


LED-Fluter MATRIX, IP66
Artikel-Nr. 60801644

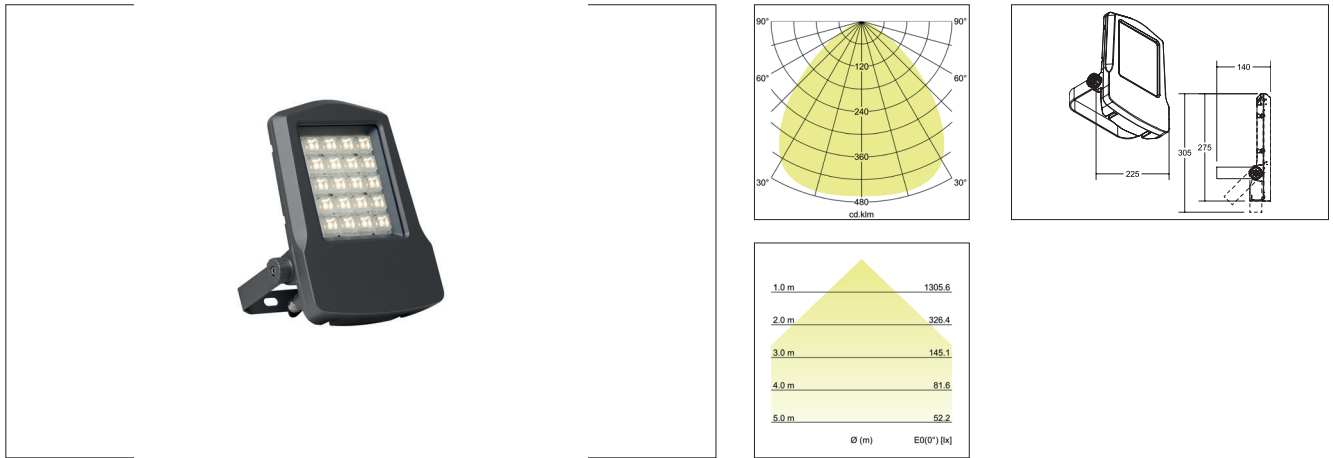

LED-Mastleuchte, titan, quadratisch. Ausführung in kompakter Bauform für die harmonische Implementierung in stimmige, architektonische Raumkonzepte Montageart: Anbaumontage, Montageort: Wandmontage, Material: Aluminium / Glas, Schutzart: nach DIN EN 60529: IP66, Schutzklasse: (EN 61140) I, Spannung: 230V AC 50Hz, Leistung: 20W, Lichtstrom: 2.779lm, Farbtemperatur: 4000 K, Abstrahlwinkel: 100°, Verstellbarkeit: schwenkbar, mit Betriebsgerät, Art der Dimmung: schaltbar .

Artikel-Nr.	60801644
Stand:	31.08.2021 09:17

Farbe	titan
Farbtemperatur	4000 K
Lichtstrom	2.890 lm
Schlagfestigkeit	IK08
Nettogewicht	2,500 kg
Abstrahlwinkel	100 °
Material	Aluminium / Glas
Leuchtmittel	LED
Lieferung	inkl. Konverter zum Anschluss an 230 V-Netzspannung, schaltbar

Farbwiedergabe	CRI > 80
Ansteuerung	schaltbar
Spannung	230V AC 50Hz
Schutzart	IP66
Schutzklasse	I
Schaltungsart	Parallelschaltung