



LED-Hallentiefstrahler SOL, DALI dimmbar
Artikel-Nr. 78312084

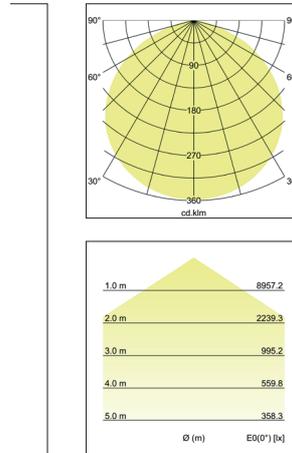

SOL Highbay 160, rund. Pendelmontage, Deckenmontage Montageart: Pendelmontage, Montageort: Deckenmontage, Material: Aluminium / Polycarbonat, Schutzart: nach DIN EN 60529: IP65, Schutzklasse: (EN 61140) I, Spannung: 230V AC 50Hz, Leistung: 160W, Lichtstrom: 25.600lm, Farbtemperatur: 4000 K, Abstrahlwinkel: 120°, mit Betriebsgerät, Dimmbar: Ja, Art der Dimmung: DALI-2 .

Artikel-Nr.	78312084
Stand:	30.08.2021 14:50

Farbe	schwarz
Farbtemperatur	4000 K
Lichtstrom	25.600 lm
Nettogewicht	3,500 kg
Abstrahlwinkel	120 °
Material	Aluminium / Polycarbonat
Leistung	160 W
Leuchtmittel	LED
Lieferung	inkl. schraubbarer Befestigungsöse und Anschlussleitung 250 mm

Farbwiedergabe	CRI > 80
Ansteuerung	DALI-2
Spannung	230V AC 50Hz
Schlagfestigkeit	IK09
Schutzart	IP65
Schutzklasse	I
Höhe	195 mm
Schaltungsart	Parallelschaltung