



LED-Hallentiefstrahler SOL, DALI dimmbar

**Artikel-Nr. 78310084**

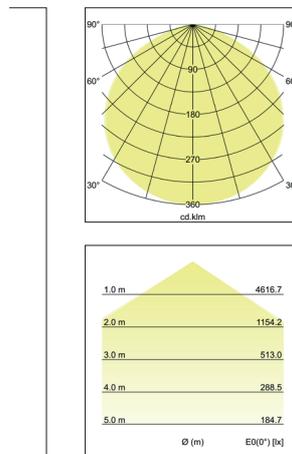

SOL Highbay 80, schwarz, rund. Pendelmontage, Deckenmontage Montageart: Pendelmontage, Montageort: Deckenmontage, Material: Aluminium / Polycarbonat, Schutzart: nach DIN EN 60529: IP65, Schutzklasse: (EN 61140) I, Spannung: 230V AC 50Hz, Leistung: 80W, Lichtstrom: 12.800lm, Farbtemperatur: 4000 K, Abstrahlwinkel: 120°, mit Betriebsgerät, Dimmbar: Ja, Art der Dimmung: DALI-2 .

|                    |                  |
|--------------------|------------------|
| <b>Artikel-Nr.</b> | <b>78310084</b>  |
| <b>Stand:</b>      | 22.07.2021 04:02 |

|                |   |
|----------------|---|
| Farbe          | schwarz   |
| Lichtfarbe     | 4000 K  |
| Lichtstrom     | 12.800 lm   |
| Nettogewicht   | 2,600 kg  |
| Abstrahlwinkel | 120 °   |
| Material       | Aluminium / Polycarbonat  |
| Leistung       | 80 W  |
| Leuchtmittel   | LED   |
| Lieferung      | inkl. schraubbarer Befestigungsöse und Anschlussleitung<br>250 mm |

|                  |                   |
|------------------|-------------------|
| Farbwiedergabe   | CRI > 80          |
| Ansteuerung      | DALI-2            |
| Spannung         | 230V AC 50Hz      |
| Schlagfestigkeit | IK09              |
| Schutzart        | IP65              |
| Schutzklasse     | I                 |
| Höhe             | 195 mm            |
| Schaltungsart    | Parallelschaltung |