
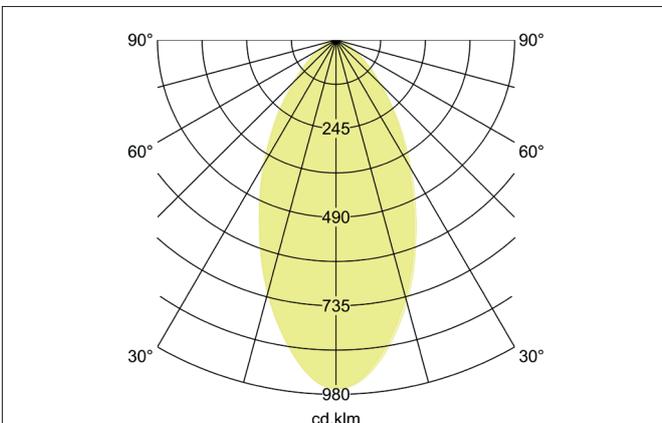


**ROTI LED-Einsatz MR16 mit Linsenoptik, 3CCT (2.700 K / 3.000 K / 4.000 K), 6,3 W, 350 mA**  
 Artikel-Nr. 12929503

Licht.  
Für Generationen.

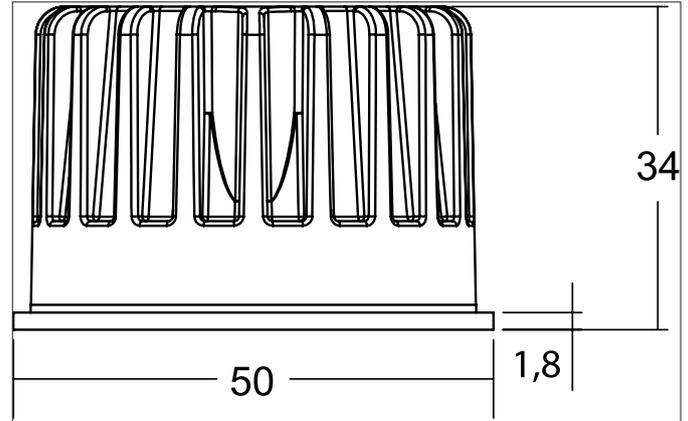

**Ausschreibungstext**

LED-Einsatz MR16 mit Linsenoptik, 3CCT (2.700 K / 3.000 K / 4.000 K), 6,3 W, 350 mA, Deckenausschnitt Einbautiefe mm, Außendurchmesser 50 mm, Gewicht 0,090 kg, mit rotationssymmetrisch tief-breit-strahlender Lichtstärkeverteilung. mit Fassung Plug&Play max: 6,3 W , Auslieferung ohne Leuchtmittel.Gehäusewerkstoff: Aluminium / PMMA, Farbe: schwarz / chrom, zulässige Umgebungstemperatur (ta): -20 °C - +25 °C, Schutzklasse (EN 61140): III, Schutzart (DIN EN 60529): IP20. Zum direkten Anschluss an Netzspannung, dimmbar.

Farbtemperatur	Lichtstrom	Effizienz
2.700 K	950 lm	150 lm/W
3.000 K	971 lm	154 lm/W
4.000 K	1023 lm	162 lm/W

Artikeldaten	
Artikel-Nr.	12929503
GTIN	4255752504030
Serienname	ROTI
Kurzbeschreibung	LED-Einsatz MR16 mit Linsenoptik, 3CCT (2.700 K / 3.000 K / 4.000 K), 6,3 W, 350 mA
Material	Aluminium / PMMA
Farbe	schwarz / chrom
Form	rund
Außendurchmesser	50 mm
Aufbauhöhe	34 mm
Nettogewicht	0,090 kg

**ROTI LED-Einsatz MR16 mit Linsenoptik, 3CCT (2.700 K / 3.000 K / 4.000 K), 6,3 W, 350 mA**  
 Artikel-Nr. 12929503

Licht.  
Für Generationen.

Lichttechnik	
Farbtemperatur	2.700 K / 3.000 K / 4.000 K
Lichtfarbe	weiß
Farbtemperatur 1	2.700 K
Farbtemperatur 2	3.000 K
Farbtemperatur 3	4.000 K
Lichtstrom 1	950 lm
Lichtstrom 2	971 lm
Lichtstrom 3	1.023 lm
Systemeffizienz	6 lm/W
Farbtoleranz	McAdam-Step 3
Farbwiedergabe	CRI > 80
Reflektor	hochglänzend
Abstrahlwinkel	50°
Lichtverteilung	symmetrisch
Farbtemperatur einstellbar	Stufen

Betriebstechnik Leuchte	
Spannungsart	DC
Strom	350 mA
Leuchtmittel	LED
Ausführung	Plug&Play
Schutzklasse	III
Schutzart raumseitig	IP20
Dimmbar	Abhängig von Betriebsgerät
Leuchtmittelwechsel möglich	Die Lichtquelle dieser Leuchte darf nur vom Hersteller oder einem von ihm beauftragten Servicetechniker oder einer vergleichbar qualifizierten Person ersetzt werden.
Lebensdauer L80/B10 bei 25 °C	50.000 h

Logistische Daten	
Bruttogewicht	0,115 kg
Länge Verpackung	55 mm
Breite Verpackung	55 mm
Höhe Verpackung	65 mm
Entsorgung am Ende der Lebensdauer	Das Produkt darf nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden. Sie sind verpflichtet, solche Elektro-Altgeräte separat zu entsorgen. Informieren Sie sich bitte bei Ihrer Kommune über die Möglichkeiten der geregelten Entsorgung. Mit der getrennten Entsorgung führen Sie die Altgeräte dem Recycling oder anderen Formen der Wiederverwertung zu. Sie helfen damit zu vermeiden, dass u. U. belastende Stoffe in die Umwelt gelangen.

Kompatible LED-Module						

**ROTI LED-Einsatz MR16 mit Linsenoptik, 3CCT (2.700 K / 3.000 K / 4.000 K), 6,3 W, 350 mA**  
 Artikel-Nr. 12929503

Licht.  
 Für Generationen.

Notwendiges Zubehör	
	LED-Konverter 350 mA, schaltbar Leistung: 1 - 7,2 W Abmessung: 68 mm x 35 mm x 21 mm
	LED-Konverter 350 mA, schaltbar Leistung: 1 - 15 W Abmessung: 115 mm x 34 mm x 19 mm
	LED-Konverter 350 mA, schaltbar Leistung: 1 - 21 W Abmessung: 128 mm x 50 mm x 13 mm
	LED-Konverter 350 mA, Phasenabschnitt dimmbar Leistung: 2,8 - 7 W Abmessung: 110 mm x 50 mm x 19 mm
	LED-Rundkonverter 350 mA, Phasenabschnitt dimmbar Leistung: 4,9 - 7 W Abmessung: 51 mm x 24 mm
	LED-Konverter 350 mA, Phasenabschnitt dimmbar Leistung: 10,2 - 14 W Abmessung: 125 mm x 51 mm x 20 mm
	LED-Konverter 350 mA, 1-10 V dimmbar (analog) Leistung: 5,2 - 18 W Abmessung: 110 mm x 52 mm x 22 mm
	LED-Konverter 350 mA, DALI dimmbar, (digital) Leistung: 3,5 - 17 W Abmessung: 110 mm x 52 mm x 22 mm
	LED-Konverter 350 mA, Phasenabschnitt dimmbar Leistung: 4,2 - 10 W Abmessung: 102 mm x 38 mm x 21 mm
	LED-Konverter 350 mA, Phasenabschnitt dimmbar Leistung: 8,8 - 18 W Abmessung: 110 mm x 52 mm x 22 mm