

UPDATE




UP1

101%  KAISER

Unsere beste UNTERPUTZ-Dose.



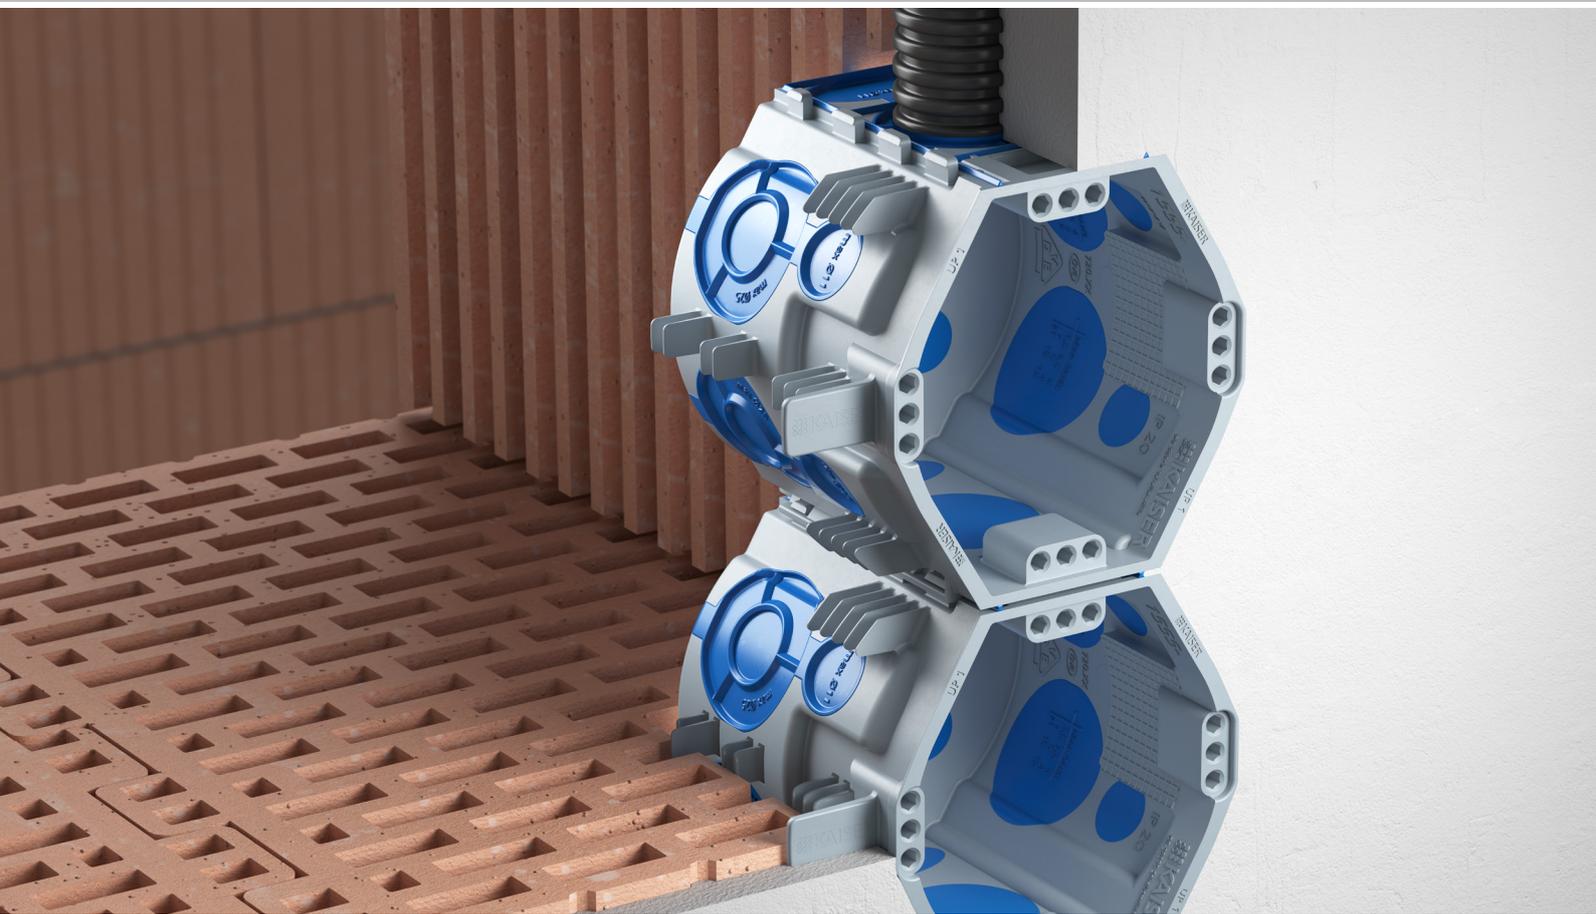

Das System-**UP**date für Ihre optimale Installation.

Offene Durchverdrahtung, ausbrechbarer Trennsteg und Rohreinführung

Geräteverbindung ohne räumliche Trennung

50 % Zeitersparnis

Sichere Fixierung in allen Steinen
ohne Gips o.ä.
Zusätzliche Fixierung mit PU-Schaum
möglich

Tiefenanschlag

Sicherstellung der Mindestputzstärke

Stabile und seitenneutrale Kombination

Sichere Kombination über den kompletten Dosenkörper

25 % mehr Installationsvolumen als bei Art. 1555-21


Komfortable Unterbringung von Leitern,
Verbindungsklemmen und Einbaugeräten

Spreizkrallenfelder

Sichere und flexible Gerätebefestigung

4 x 3-fach Schraubdomo


Sichere und flexible Gerätebefestigung

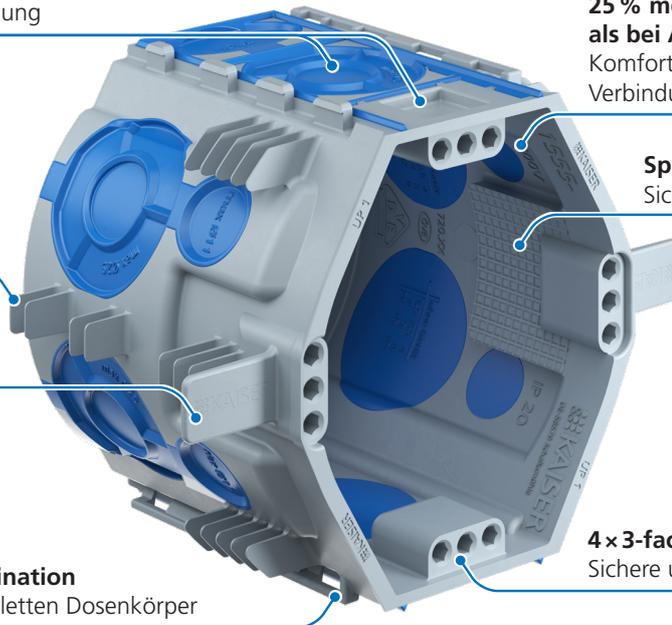

Gerätedose UP1 ECON® Fix
Art. 1055-26



Geräte-Verbindungsdose UP1 ECON® Fix
Art. 1555-26

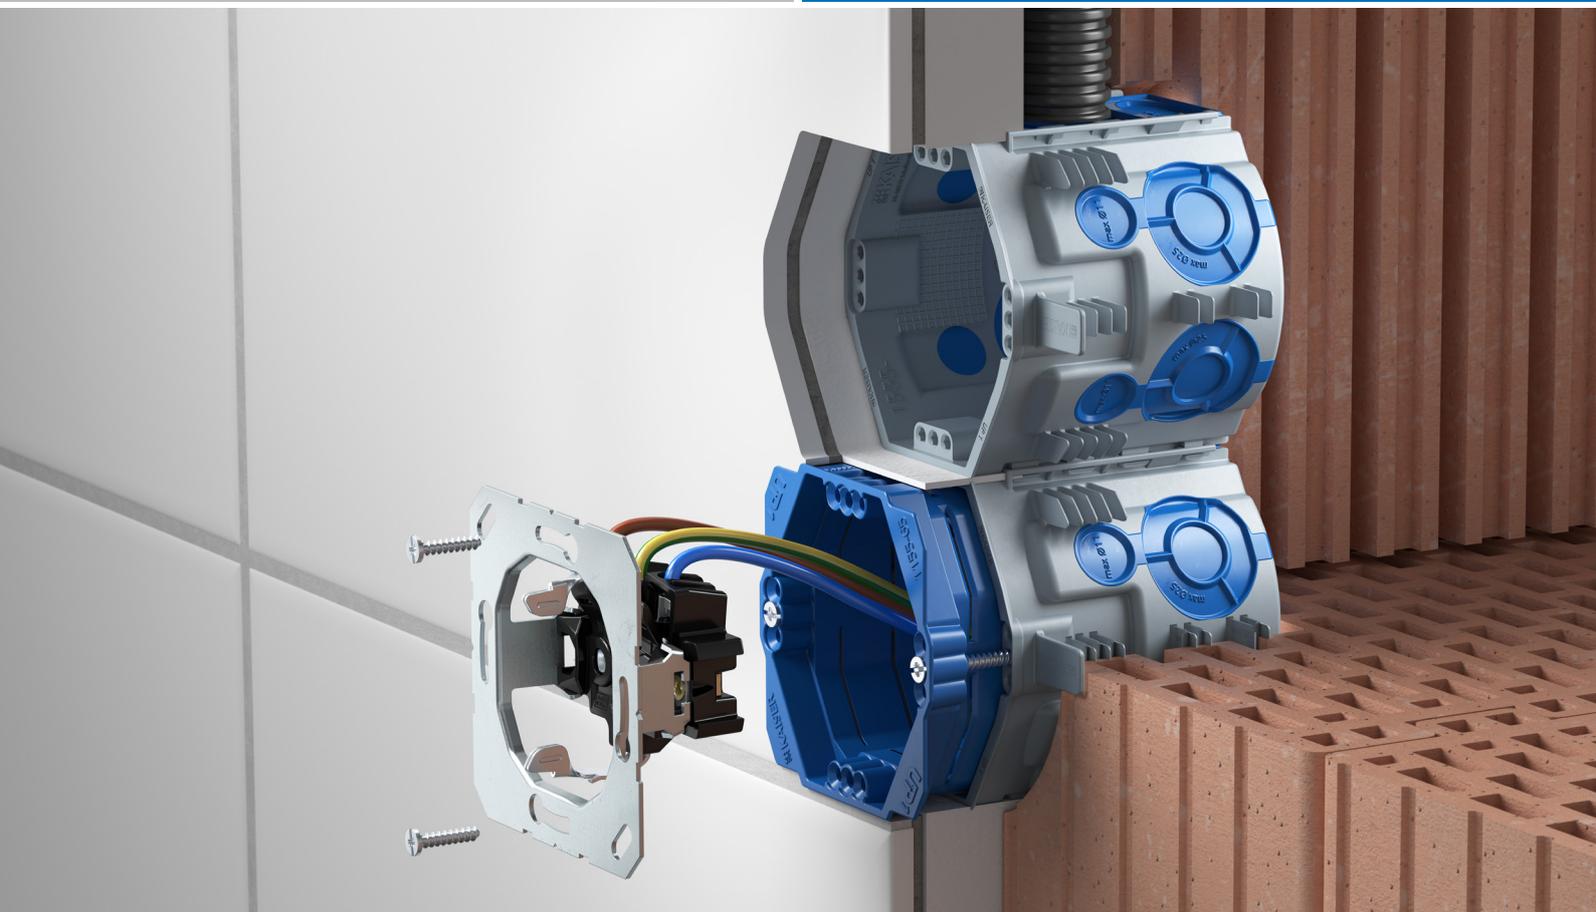

UP¹. Der neue Standard für UNTERPUTZ-Dosen.



Zum Trailer

Dreifache Rohrzuführung M25 aus einer Richtung

Keine Einschränkung der Rohrzuführung, z.B. neben Türen

Bodennahe Einführungen

Maximal nutzbarer Verdrahtungsraum

ECON® Multi-Membran

Luftdichtes und werkzeugloses Einführen von Rohr M20/M25 oder mehrerer Leitungen

Bodennahe vollisolierte Durchverdrahtung

Maximal nutzbarer Verdrahtungsraum

Zentrale TPE-Membran im Dosenboden

Dosenfixierung mittels PU-Schaum möglich

2 Leitungs- und 2 Rohreinführungen im Dosenboden

Hartkomponente in den Rohreinführungen sichert das Innenvolumen gegen Druck von Gips oder expandierendem PU-Schaum



UP¹ Signaldeckel
Art. 1181-65




UP¹ Putzausgleich-Rahmen · Stufenloser Putzausgleich von 10 – 35 mm
Art. 1155-65


UP¹ – die Vorteile auf einen Blick



Alle UP¹ Gerätedosen bieten einen großzügigen Installationsfreiraum für die komfortable Unterbringung von Leitern, Verbindungsklemmen und Einbaugeräten.

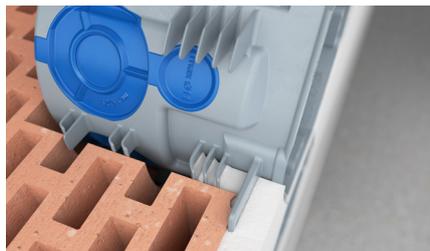

Befestigung mit Klemmrippen auf mehreren Ebenen für die sichere Fixierung in allen Steinen.

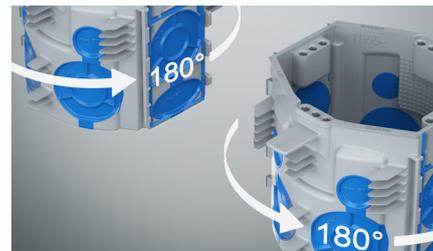

Die sichere KAISER-Kombination – Dosen aneinandersetzen, egal wie rum, und mit einem „Klack“ zusammendrücken. Fertig ist die stabile Kombination im 71 mm Normabstand.




Bodennahe Durchverdrahtung und Einführungen. Leiter können direkt am Boden verstaubt werden und nehmen wenig Platz in Anspruch.




Leitungs-/Rohrdurchmesser bis Ø 25 mm können durch die elastische ECON® Multi-Membran schnell und luftdicht installiert werden.



Der Signaldeckel (Art. 1181-65) für die neuen UP¹ Unterputzdosen schützt das Doseninnere und die Schraubdomme beim Verputzen.

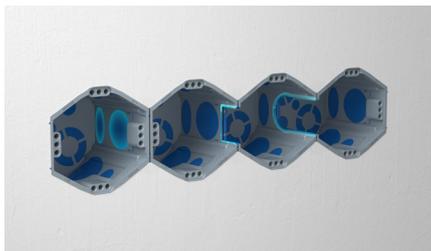

Überschneidende Dosendurchmesser ermöglichen eine stabile Kombination. Das Verbinden von Geräten lässt sich auf vielfältige Art realisieren.

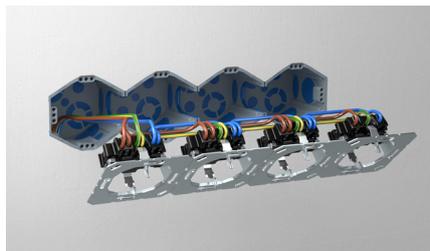

Somit entsteht u.a. die Möglichkeit die Verbindungsleitungen bereits vorverdrahteter Geräte wie z. B. Steckdosen einfach und schnell einzulegen, ohne diese erst in den Dosen zu verbinden.




Der stufenlose Putzausgleich-Rahmen (Art. 1155-65) dient zum Ausgleich zu tief sitzender Dosen.

KAISER, Partner des Handwerks.

UP¹, das **neue Unterputz-Programm von KAISER** für das Elektrohandwerk, hebt die Unterputz-Installation auf eine neue Ebene und erleichtert sie in noch nie gekanntem Maße.

- 25 % mehr Installationsvolumen
- Schnellfixierung mittels Klemmrippen
- Stabile und seitenneutrale Kombination
- Für alle gängigen Steine

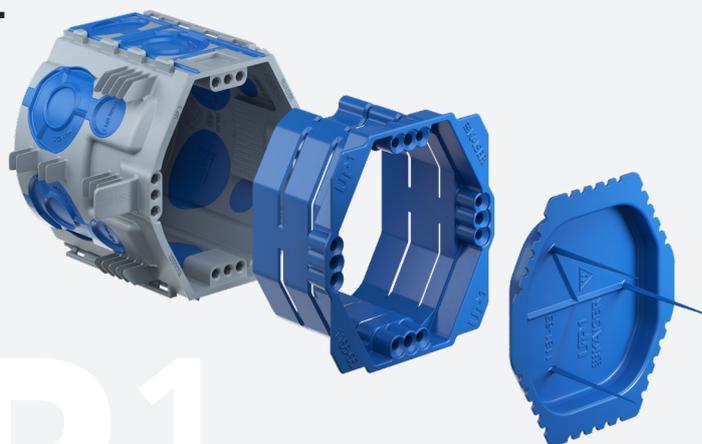

UP¹