

# SP-F 42



## Kurzinformation


Außenluftdurchlass (ALD) nach DIN 1946-6. Fensterventil zur Montage in Vollprofile (Holzfenster). Komplettpaket mit Außengitter Fresh 42 in weiß.

Artikelnummer 0048.0034

## Technische Daten

Luftrichtung	Zuluft
Max. Volumenstrom	21 m <sup>3</sup> /h / 27 m <sup>3</sup> /h / 31 m <sup>3</sup> /h / bei 4 Pa / bei 8 Pa / bei 10 Pa
Einbauort	oberer Fensterblendrahmen / Vollprofilfenster
Material	ABS-Kunststoff
Farbe	weiß, ähnlich RAL 9010
Verpackungseinheit	1 Stück
Sortiment	31
GTIN (EAN)	4045314480342

## Kennlinie

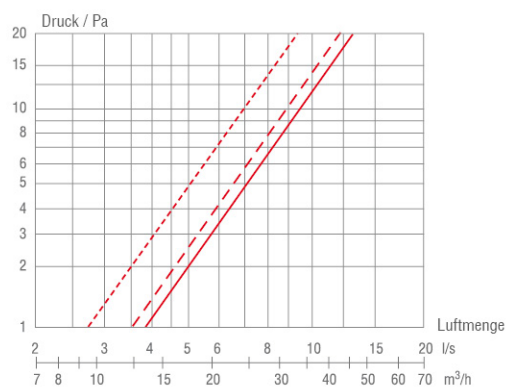

- ..... Fresh 42  
Bohrungen: 22 x Ø12 mm
- Fresh 42  
Schlitzräsung: 370 x 12 mm
- Fresh 42  
Schlitzräsung: 3 x (110) x 15 mm