



LED-System-Einbaustrahler COUPLED, vertieft
Artikel-Nr. 12641079

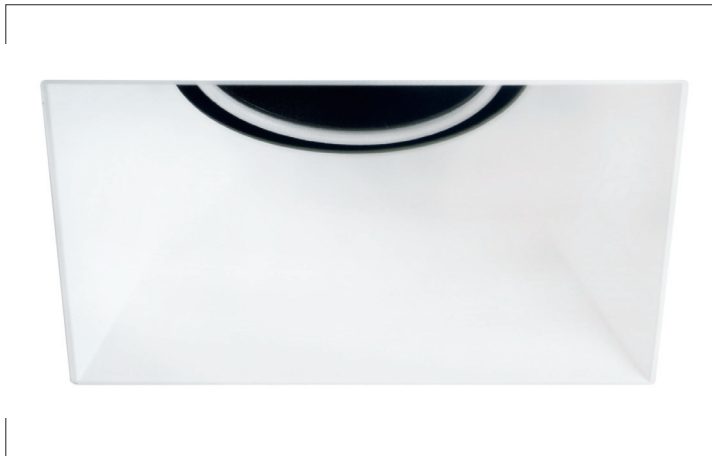

LED-System-Einbaustrahler COUPLED, vertieft, weiß, quadratisch. Ausgeführt in kompakter Bauform für werkzeuglose Schnellmontage zum Deckeneinbau. Montage nur zzgl. Einputz- oder Einbaurahmen 82040170, 82041170, 82042170 oder 82043170 möglich. Montageart: Einbaumontage, Montageort: Deckenmontage, Material: Aluminium / Kunststoff, Schutzart: nach DIN EN 60529: IP20, Schutzklasse: (EN 61140) III, Leistung: 8.9W, Anzahl der Leuchtmittel / Fassungen: 1.0 Stk, Farbtemperatur: von 2700 K bis 6500 K, Lichtfarbe: weiß, Abstrahlwinkel: 34°, Verstellbarkeit: drehbar und schwenkbar, ohne Betriebsgerät, Art der Dimmung: sonstige.

| | |
|--------------------|------------------|
| Artikel-Nr. | 12641079 |
| Stand: | 20.07.2021 03:36 |

| | |
|-------------------------------------|----------------------------|
| Lichtfarbe | 2700 - 6500 K |
| Farbe | weiß |
| Länge | 68 mm |
| Abstrahlwinkel | 34 ° |
| Anzahl der Leuchtmittel / Fassungen | 1 Stk |
| Material | Aluminium / Kunststoff |
| Leistung | 8,9 W |
| Leuchtmittel | LED |
| Farbwiedergabe | CRI > 90 |
| Ansteuerung | abhängig vom Betriebsgerät |

| | |
|-----------------|------------------------|
| Einbautiefe | 106 mm |
| Strom | 500 mA |
| Schutzart | IP20 |
| Schutzklasse | III |
| Verstellbarkeit | drehbar und schwenkbar |
| Länge | 68 mm |
| Breite | 68 mm |
| Drehwinkel | 350 ° |
| Schwenkwinkel | 20 ° |
| Schaltungsart | Reihenschaltung |