
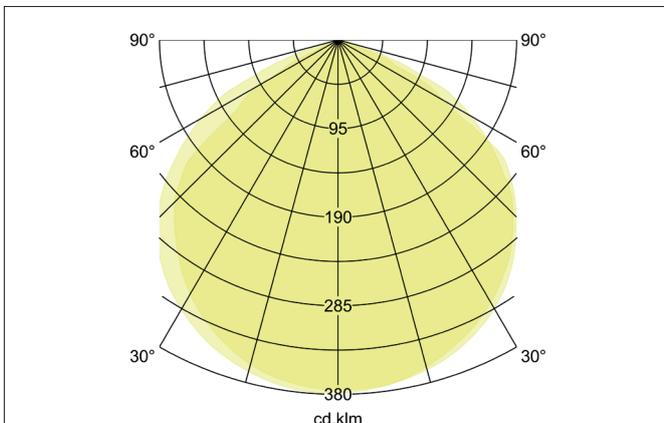


NEO MICRO LED-Fluter, IP65, schaltbar
 Artikel-Nr. 60811183

Licht.
 Für Generationen.

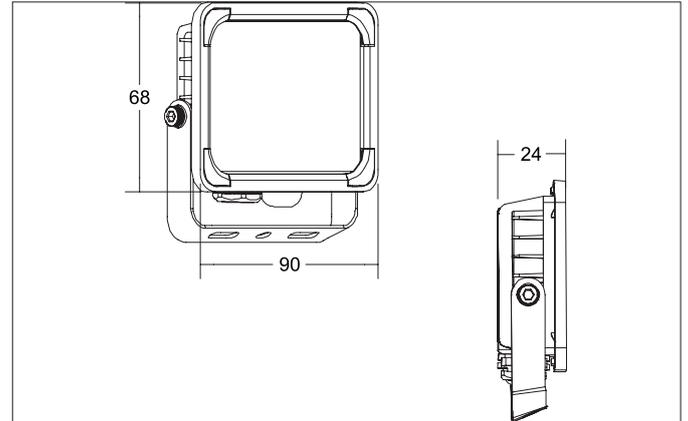

Ausschreibungstext
 LED-Fluter, IP65, schaltbar, Leuchtenlänge 90 mm, Leuchtenbreite 68 mm, Höhe 24 mm Gewicht 0,221 kg, mit rotationssymmetrisch tiefbreit-strahlender Lichtstärkeverteilung. Abdeckung Glas transparent. Bemessungslichtstrom 1.120 lm, UGR < 25, Bemessungsleistung 10 W, Lichtfarbe warmweiß, ähnlichste Farbtemperatur (CCT) 3.000 K, allgemeiner Farbwiedergabeindex CRI > 80, Lebensdauer L80/B10 bei 25 °C: 50.000 h, Gehäusewerkstoff: Aluminium / Glas, Farbe: schwarz, zulässige Umgebungstemperatur (ta): -20 °C - +25 °C, Schutzklasse (EN 61140): I, Schutzart (DIN EN 60529): IP65, Stoßfestigkeitsgrad nach IEC62262: IK08. Mit elektronischem Betriebsgerät, schaltbar.

Artikeldaten	
Artikel-Nr.	60811183
GTIN	4251433971740
Serienname	NEO MICRO
Kurzbeschreibung	LED-Fluter, IP65, schaltbar
Material	Aluminium / Glas
Farbe	schwarz
Ausführung der Oberfläche	struktur
Form	rechteckig
Länge	90 mm
Breite	68 mm
Aufbauhöhe	24 mm
Lieferumfang	inkl. Konverter zum Anschluss an 230 V-Netzspannung und Anschlussleitung 1.000 mm
Nettogewicht	0,221 kg

NEO MICRO LED-Fluter, IP65, schaltbar

Artikel-Nr. 60811183

Licht.
Für Generationen.

Lichttechnik	
Farbtemperatur	3.000 K
Lichtfarbe	weiß
Lichtaustritt	direkt
Lichtstrom	1.120 lm
Systemeffizienz	112 lm/W
Farbwiedergabe	CRI > 80
Leuchtenoptik	Linse
Reflektor	sonstige
Abstrahlwinkel	120°
Blendungsbewertung	UGR < 25
Lichtverteilung	symmetrisch
Farbtemperatur einstellbar	Nein

Betriebstechnik Leuchte	
Spannungsart	AC
AC Nennspannung max.	230 V
Frequenz max.	50 Hz
Leuchtmittel	LED
Ausführung	ohne Fassung
Schutzklasse	I
Schutzart raumseitig	IP65
Ansteuerung	schaltbar
Leuchtmittelwechsel möglich	Die Lichtquelle dieser Leuchte darf nur vom Hersteller oder einem von ihm beauftragten Servicetechniker oder einer vergleichbar qualifizierten Person ersetzt werden.

Montagetechnik	
Montageart	Anbaumontage
Montageort	Wandmontage
Verstellbarkeit	schwenkbar
Schlagfestigkeit	IK08
Prüfzeichen	UKCA
Werkstoff der Abdeckung	Glas transparent
Geeignet für Durchgangsverdrahtung	Nein

Logistische Daten	
Bruttogewicht	0,246 kg
Länge Verpackung	160 mm
Breite Verpackung	120 mm
Höhe Verpackung	30 mm
Entsorgung am Ende der Lebensdauer	Das Produkt darf nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden. Sie sind verpflichtet, solche Elektro-Altgeräte separat zu entsorgen. Informieren Sie sich bitte bei Ihrer Kommune über die Möglichkeiten der geregelten Entsorgung. Mit der getrennten Entsorgung führen Sie die Altgeräte dem Recycling oder anderen Formen der Wiederverwertung zu. Sie helfen damit zu vermeiden, dass u. U. belastende Stoffe in die Umwelt gelangen.

Notwendiges Zubehör	