



LED-Flexplatine Single RGB+TW, 5 m, 24 W / m, IP00

Artikel-Nr. 18506002

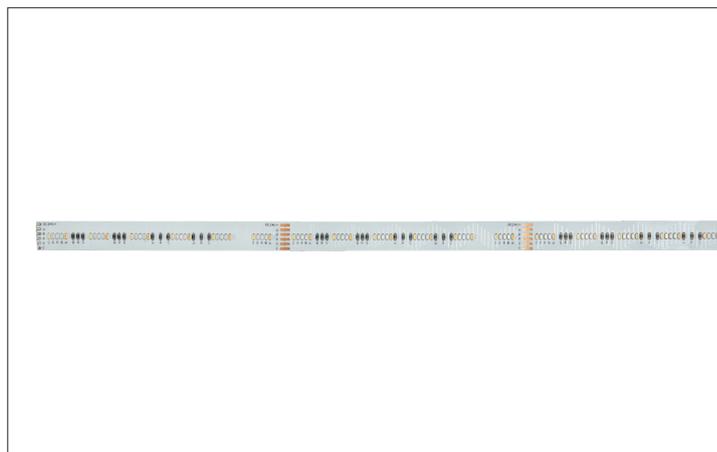

Artikel-Nr.	18506002
Stand:	06.12.2021 11:24

Lampenleistung je Meter	24 W/m
Abstrahlwinkel	120 °
Länge	5.000 mm
Breite	12 mm
Aufbauhöhe	2 mm
Länge der einzelnen Abschnitte	100 mm
Schutzart raumseitig	IP00
Schutzklasse	III
Short Pitch	16,5 mm

Anzahl der Leuchtmittel pro Meter	300 Stk
Spannung	24V
Spannungsart	DC
Umgebungstemperatur	-10 °C bis +40 °C
Ansteuerung	abhängig vom Betriebsgerät
Schaltungsart	Parallelschaltung
Länge der Anschlussleitung	350 mm
max. Modullänge	5.000 mm