

ECA 15/4 E



Kurzinformation

Rohreinschub-Ventilator

Einsatzbeispiele

Bad, WC, Abstellraum, Vorratsraum, Büro


Artikelnummer 0080.0991

Technische Daten

Fördervolumen	170 m³/h
Drehzahl	1.375 1/min
Drehzahlsteuerbar	✓
Reversierbarkeit	—
Spannungsart	Wechselstrom
Bemessungsspannung	230 V
Netzfrequenz	50 Hz / 60 Hz
Leistungsaufnahme	18 W
I _{Nenn}	0,1 A
I _{Max}	0,12 A
Schutzart (IP)	44
Netzzuleitung	3 x 1,5 mm ²
Einbauart	Unterputz
Einbaulage	beliebig
Material	Kunststoff
Farbe	verkehrsweiß, ähnlich RAL 9016
Gewicht	1,135 kg
Nennweite	150 mm
Fördermitteltemperatur bei I _{Max}	40 °C
Schalldruckpegel	29 dB(A)/Abstand 3 m, Freifeldbedingungen
Sortiment	A
EAN	4012799809913

ECA 15/4 E

Kennlinie

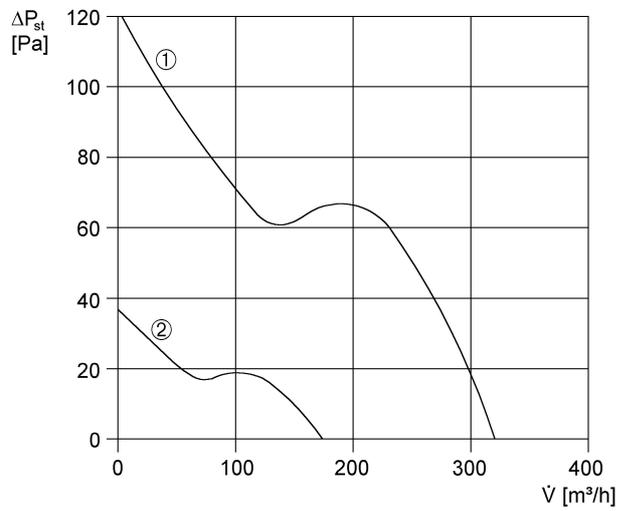

① ECA 15/2E: n = 2600 min⁻¹
 ② ECA 15/4E: n = 1375 min⁻¹
 U = 230 V
 f = 50 Hz

Maße [mm]

