

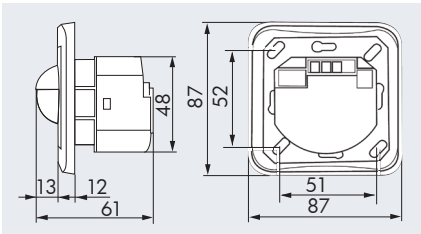


## LUXOMAT® Indoor 180-R-11-48V

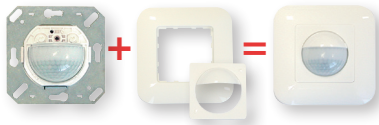

Mit Akustiksensord

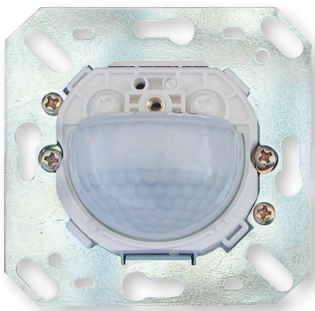

### TECHNISCHE DATEN

- 11 - 48 VAC/DC
- 180°
- max. 10,00 m
- IP20 / Klasse II / CEE
- L87 x B87 x T61 mm
- 25°C bis +50°C
- aus hochwertigem und UV-beständigem Polycarbonat
- Kanal 1**  
potentialfreier Schließer NO
- Version 3A:** 3 A,  $\cos\phi = 1$
- Version RR:** mit Reed-Relais, 100 mA,  $\cos\phi = 1$  für besonders geräuscharmes Schalten
- Kanal 1:** 15 s - 30 Min. / Test
- 2 - 2000 Lux

Das Mikrofon beim Indoor 180-R-11-48V ist erst aktiv nach Bewegungserkennung!

### PRODUKTINFORMATIONEN

- Bewegungsmelder LUXOMAT® Indoor 180-R-11-48V-3A (3A-Versionen) sowie Indoor 180-R-11-48V-RR (Versionen mit Reed-Relais für besonders geräuscharmes Schalten) für den Anschluss an eine 11 - 48 V-Versorgung (proprietäre BUS-Systeme)
- Kombinierbar mit Abdeckrahmen in fünf verschiedenen Farben
- In Verbindung mit Zwischenrahmen passend für alle gängigen UP-Schalterfabrikate
- Ausführung IP20 und IP54 (IP54-Ausführung für Feuchträume, Garagen, Kellertreppen)
- Für Montagehöhen von 1,10 - 2,20 m (seitlich oder über der Tür)
- Aufputzmontage möglich mit Zubehör AP-Sockel (92141)
- **Einsatzbeispiele:** Überwachung von öffentlichen WC-Anlagen, Korridoren, Archivräumen, Besprechungszimmern
- **Abdeckungen bitte separat bestellen!**

### ZUBEHÖR (OPTIONAL)

Abdeckung IP20

Abdeckung IP54

AP-Sockel



reinweiß, RAL9010

verkehrsweiß, RAL9016

cremeweiß, RAL1013

anthrazit, RAL7021

Edelstahl-Optik, RAL9006

reinweiß, RAL9010

reinweiß, RAL9010

Bestellbezeichnung	Farbe	Artikel-Nummer
Sensoreinsatz für Indoor 180-R-11-48V-3A-UP	-	92666
Sensoreinsatz für Indoor 180-R-11-48V-RR-UP	-	92667
<b>Zubehör für Sensoreinsatz</b>		
Abdeckung IP20	reinweiß, RAL9010	92630
Abdeckung IP20	verkehrsweiß, RAL9016	92631
Abdeckung IP20	cremeweiß, RAL1013	92632
Abdeckung IP20	Edelstahl-Optik, RAL9006	92633
Abdeckung IP20	anthrazit, RAL7021	92634
Abdeckung IP54	reinweiß, RAL9010	92139
<b>Zubehör (optional)</b>		
Aufputz-Dose für Indoor	reinweiß, RAL9010	92141

