


## PD9-1C-DE



Größenvergleich


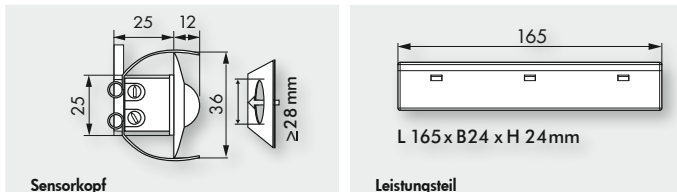


### PRODUKTINFORMATIONEN

- Mini-Bewegungsmelder für den Innenbereich
- Ein Schaltkanal zum Schalten von Licht
- Einfache Einstellung am Gerät
- Leistungsteil passt durch die Bohrung für den Melder in der Decke (bei 34 mm Ø)
- Federklemmen für den einfachen und schnellen Einbau in abgehängte Decken und in Leuchten
- Inklusive Ø 45 mm Abdeckring und Abdecklamellen

### TECHNISCHE DATEN

- ~ 110-240 V AC , 50 / 60 Hz
- ☂ 360°
- Ø 10 m quer
- Ø 6 m frontal
- Ø 4 m kleinere Bewegungen
- IP IP20 / Klasse II
- 🌡 -25 °C bis +50 °C
- 📦 Polycarbonat, UV-beständig
- 📏 45 cm
- 💡 1000 W,  $\cos\varphi = 1$   
500 VA,  $\cos\varphi = 0,5$
- 🕒 30 s - 30 min oder Impuls
- 🌙☀ 10 - 2000 Lux

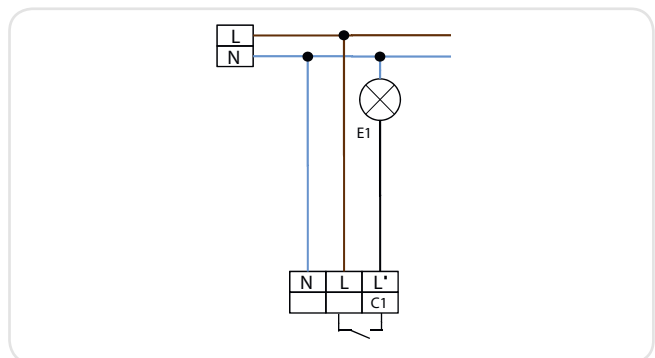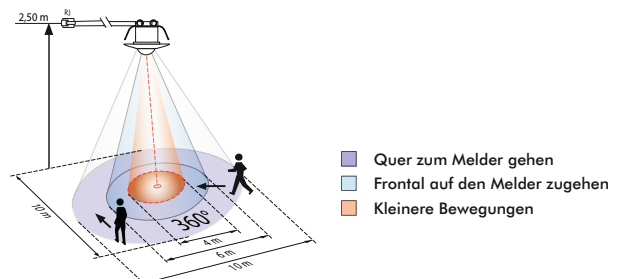

Bestellbezeichnung	Farbe	Artikel-Nummer
PD9-1C-DE	weiß	92902
PD9-1C-DE	Edelstahl-Optik	92903
<b>Zubehör (optional)</b>		
Abdeckringe für PD9 (Ø 36 mm)	weiß/ Edelstahl-Optik/ anthrazit	92238/ 92237/ 92235
Abdeckring für PD9 (Ø 45 mm)	Edelstahl-Optik	92346
Abdeckring für PD9 (Ø 45 mm)	weiß	92327