


HF-MD1




i PRODUKTINFORMATIONEN


- Hochfrequenz-Bewegungsmelder, besonders für Unterputzeinbau und Einbau in Leuchten
- Temperaturunabhängige Detektion
- Detektion durch diverse Materialien möglich
- Reichweite, Dämmerungswert und Nachlaufzeit über Potentiometer einstellbar

■ TECHNISCHE DATEN

- 230 V AC +/- 10 %
- 360°
- max. Ø 0,4 - 16 m
- IP20 / Klasse II
- 15 °C bis +50 °C
- Polycarbonat, UV-beständig
- 1200 W, cosφ = 1
- HF-MD1** 5 s - 15 min
HF-MD1 ESL (für den Einsatz mit Leuchtstofflampen)
5 min - 15 min
- 2 - 2000 Lux



■ Frontal oder quer gehend
Die Reichweite ist abhängig von Größe und Geschwindigkeit des Objektes.

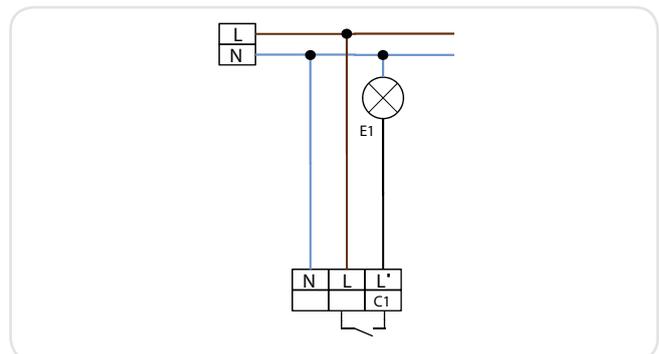

Bestellbezeichnung

Farbe

Artikel-Nummer

HF-MD1

weiß

94401

HF-MD1 ESL

weiß

94417