

B.E.G. LUXOMAT® PD4-S-DAA4G

Bestellbezeichnung	Farbe	Artikel-Nummer	EAN-Nummer
PD4-S-DAA4G-DE	weiß	92721	4007529927210
PD4-S-DAA4G-AP	weiß	92759	4007529927593



Deckeneinbau - DE



Aufputz - AP

Zubehör	Farbe	Artikel-Nummer	EAN-Nummer
Ballschutzkorb BSK (Ø 200 x 90 mm)	weiß	92199	4007529921997


■ TECHNISCHE DATEN

Spannung	22 V DC über DALI-Bus
Erfassungsbereich Vertikal	360°
Reichweite	Ø 24 m quer Ø 8 m frontal Ø 6,4 m sitzend
Schutzgrad	IP20 / Klasse III / CE
Umgebungstemperatur	-25 °C bis +50 °C
Materialart	Polycarbonat, UV-beständig
Impulsabstand	Impulsabstand 30 Sekunden (Im Testbetrieb 2 Sekunden für eine Dauer von 3 Minuten) Maximal 4 Slaves in Kombination mit einem PD4-M-DAA4G


PRODUKTINFORMATIONEN

- Slave-Präsenzmelder speziell für DALI-Kompaktsystem PD4-M-DAA4G
- Zur Erweiterung des Erfassungsbereiches eines Mastergerätes PD4-M-DAA4G
- Schaltimpuls zum Master-Gerät bei erkannter Bewegung unabhängig von der Umgebungshelligkeit
- Einfache Montage
- Automatischer Test-Betrieb über Master-Gerät
- Plug & Play - Keine Parametrierung notwendig
- Version zum Einbau in abgehängte Decken
- Version zur Aufputzmontage

BEMASSUNGSZEICHNUNGEN

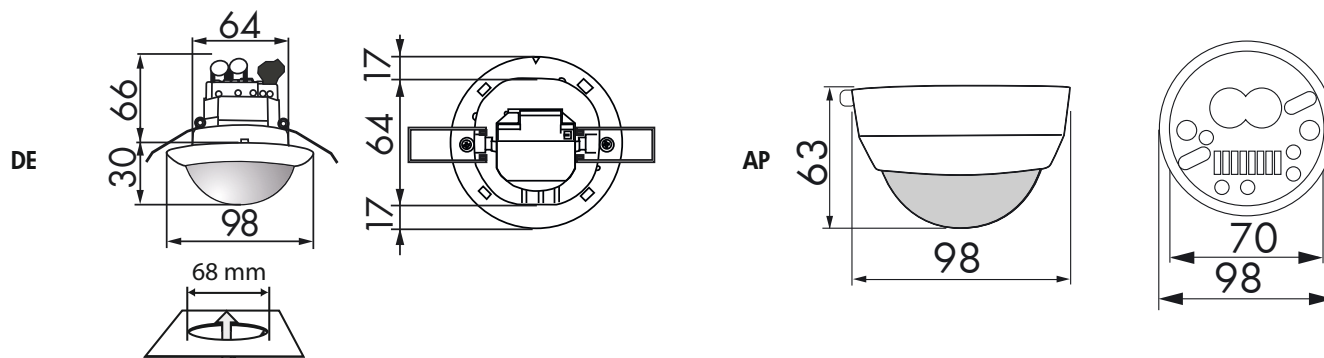

SCHALTBILD

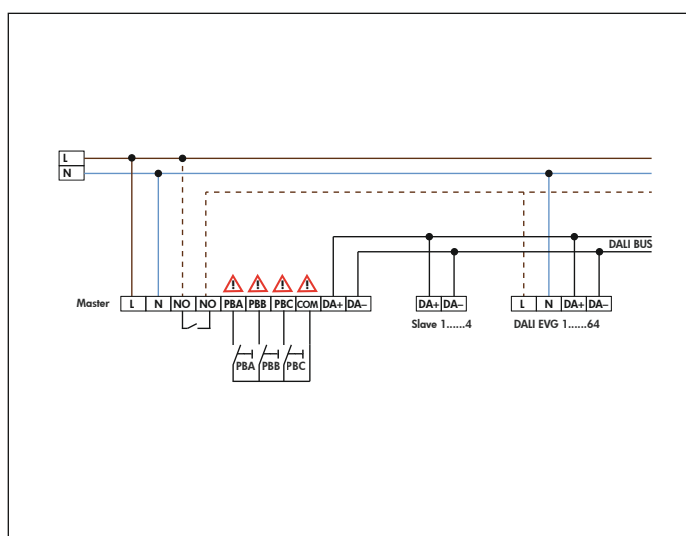

REICHWEITENDIAGRAMM

