

AKE 100



Kurzinformation

Automatische Kellerentfeuchtung, DN 100, Fördervolumen 92 m³/h

Einsatzbeispiele

Keller bzw. Kellerraum, Hauswirtschaftsraum, Trockenraum, Waschküche


Artikelnummer 0084.0220

Technische Daten



Fördervolumen	92 m³/h
Drehzahlsteuerbar	–
Reversierbarkeit	–
Spannungsart	Wechselstrom
Bemessungsspannung	230 V
Netzfrequenz	50 Hz
Nennleistung	8 W
I _{Max}	0,06 A
Schutzart	IP X4
Netzzuleitung	5 / 1,5 mm²
Einbauort	Wand
Einbauart	Aufputz
Einbaulage	beliebig
Material	Kunststoff
Farbe	verkehrsweiß, ähnlich RAL 9016
Gewicht	0,8 kg
Klappe	keine
Nennweite	100 mm
Fördermitteltemperatur bei I _{Max}	40 °C
Schalldruckpegel	32 dB(A) (Abstand 3 m, Freifeldbedingungen)
Sortiment	A
EAN	4012799842200

AKE 100

Kennlinie

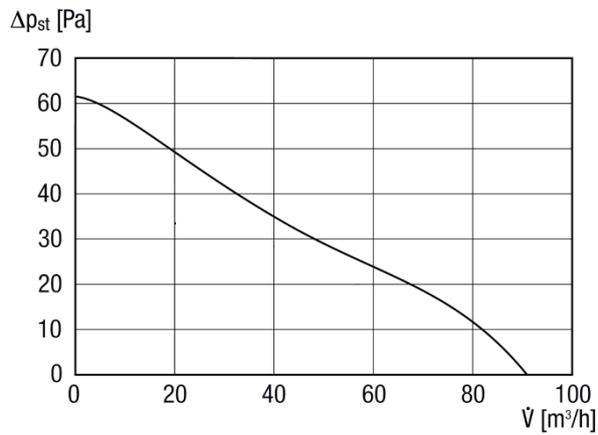

Maßzeichnung [mm]

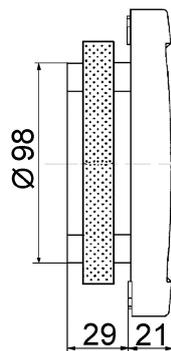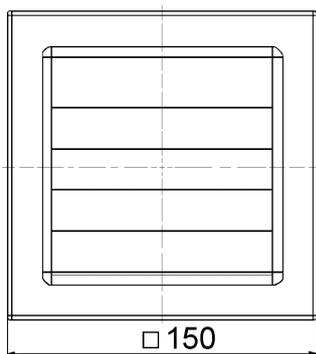

① Kabeleinführung