



Art.-Nr.: 92846

---

## Produktinformationen

- DALI-Netzteil für die B.E.G. DALI LINK Einzelraum-Lösung zum Einbau in abgehängte Decken.
- Parametrierung der DALI LINK-Lösung erfolgt über Bluetooth mit einem Smartphone und der B.E.G. BLE-App.
- An die Spannungsversorgung können maximal 25 DALI Leuchten und 6 DALI LINK Steuergeräte (Multisensoren oder Tasterschnittstellen) angeschlossen werden.
- Es ist möglich, maximal ein weiteres DALI LINK Netzteil parallel zu betreiben, womit sich die Anzahl der DALI-Teilnehmer im DALI LINK System verdoppelt (50 DALI-Leuchten / 12 DALI LINK Steuergeräte).
- Nahtlose Integration in die B.E.G. DALI Einzelraumlösung LUXOMAT® net DALI LINK als modulares Multimaster-Konzept für die Lichtsteuerung
- Integrierte Temperaturüberwachung und Kurzschlusserkennung
- Integrierte LED zur Visualisierung von Betriebsinformationen

---

## Technische Daten

**Spannung:** 110 - 277 V AC 50 / 60 Hz

**Abmessungen:** 240 x 26 x 26 mm

**Ausgangsspannung:** DALI - typisch 16 V DC

**Typische Leistungsaufnahme:** 3,3 W

**Schutzart/-klasse:** IP20 / Klasse II

**Umgebungstemperatur** -5 °C bis +45 °C

:

**Gehäuse:** Polycarbonat + ABS Mischung

**Anschlüsse und Kabel:** für eindrähtige Leiter 0,25 - 2,5 mm<sup>2</sup>

**Nennstrom nominal:** 100 mA


**Nennstrom maximal:** 120 mA

---

## Bestelldaten

Bezeichnung	Farbe	Artikel-Nummer	EAN-Nummer
PS-DALILINK-DE		92846	4007529928460

---

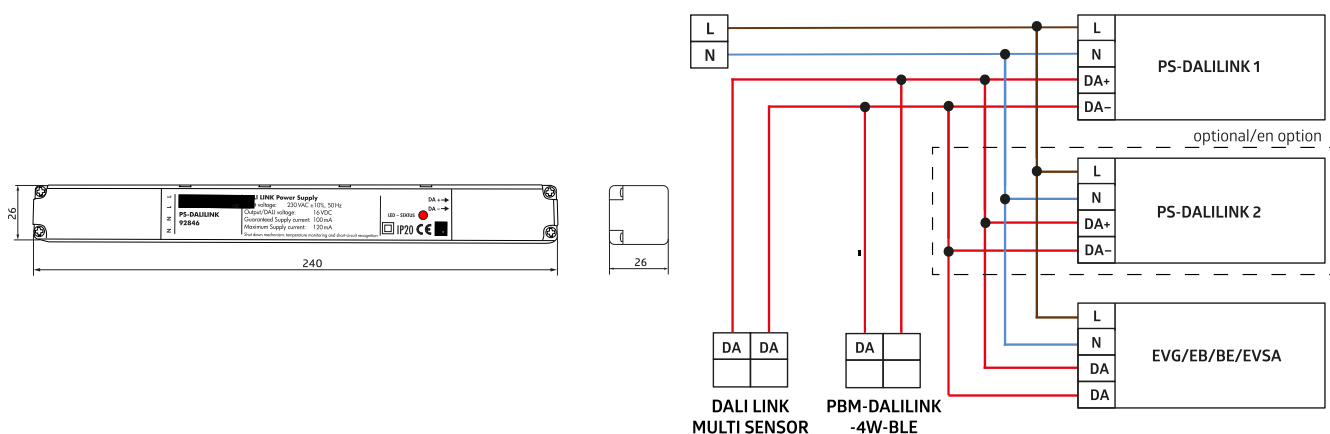

Bemaßung

Schaltbild

---

© 2018 B.E.G. Brück Electronic GmbH