




Brumberg



SIBLIK
Wir schalten schneller.

Inhaltsverzeichnis

Office	4
LED-Panelleuchten	8
Deckeneinbauleuchten	10
Loop	14
Home and Living	17
Deckeneinbauleuchten	18
Wandeinbauleuchten	22
LED-Flexplatinen	23
Deckenanbauleuchten	25
Außenbereich	28
Wandanbauleuchten	30
Tischleuchten	33
Industrie	34
Hallenstrahler	36

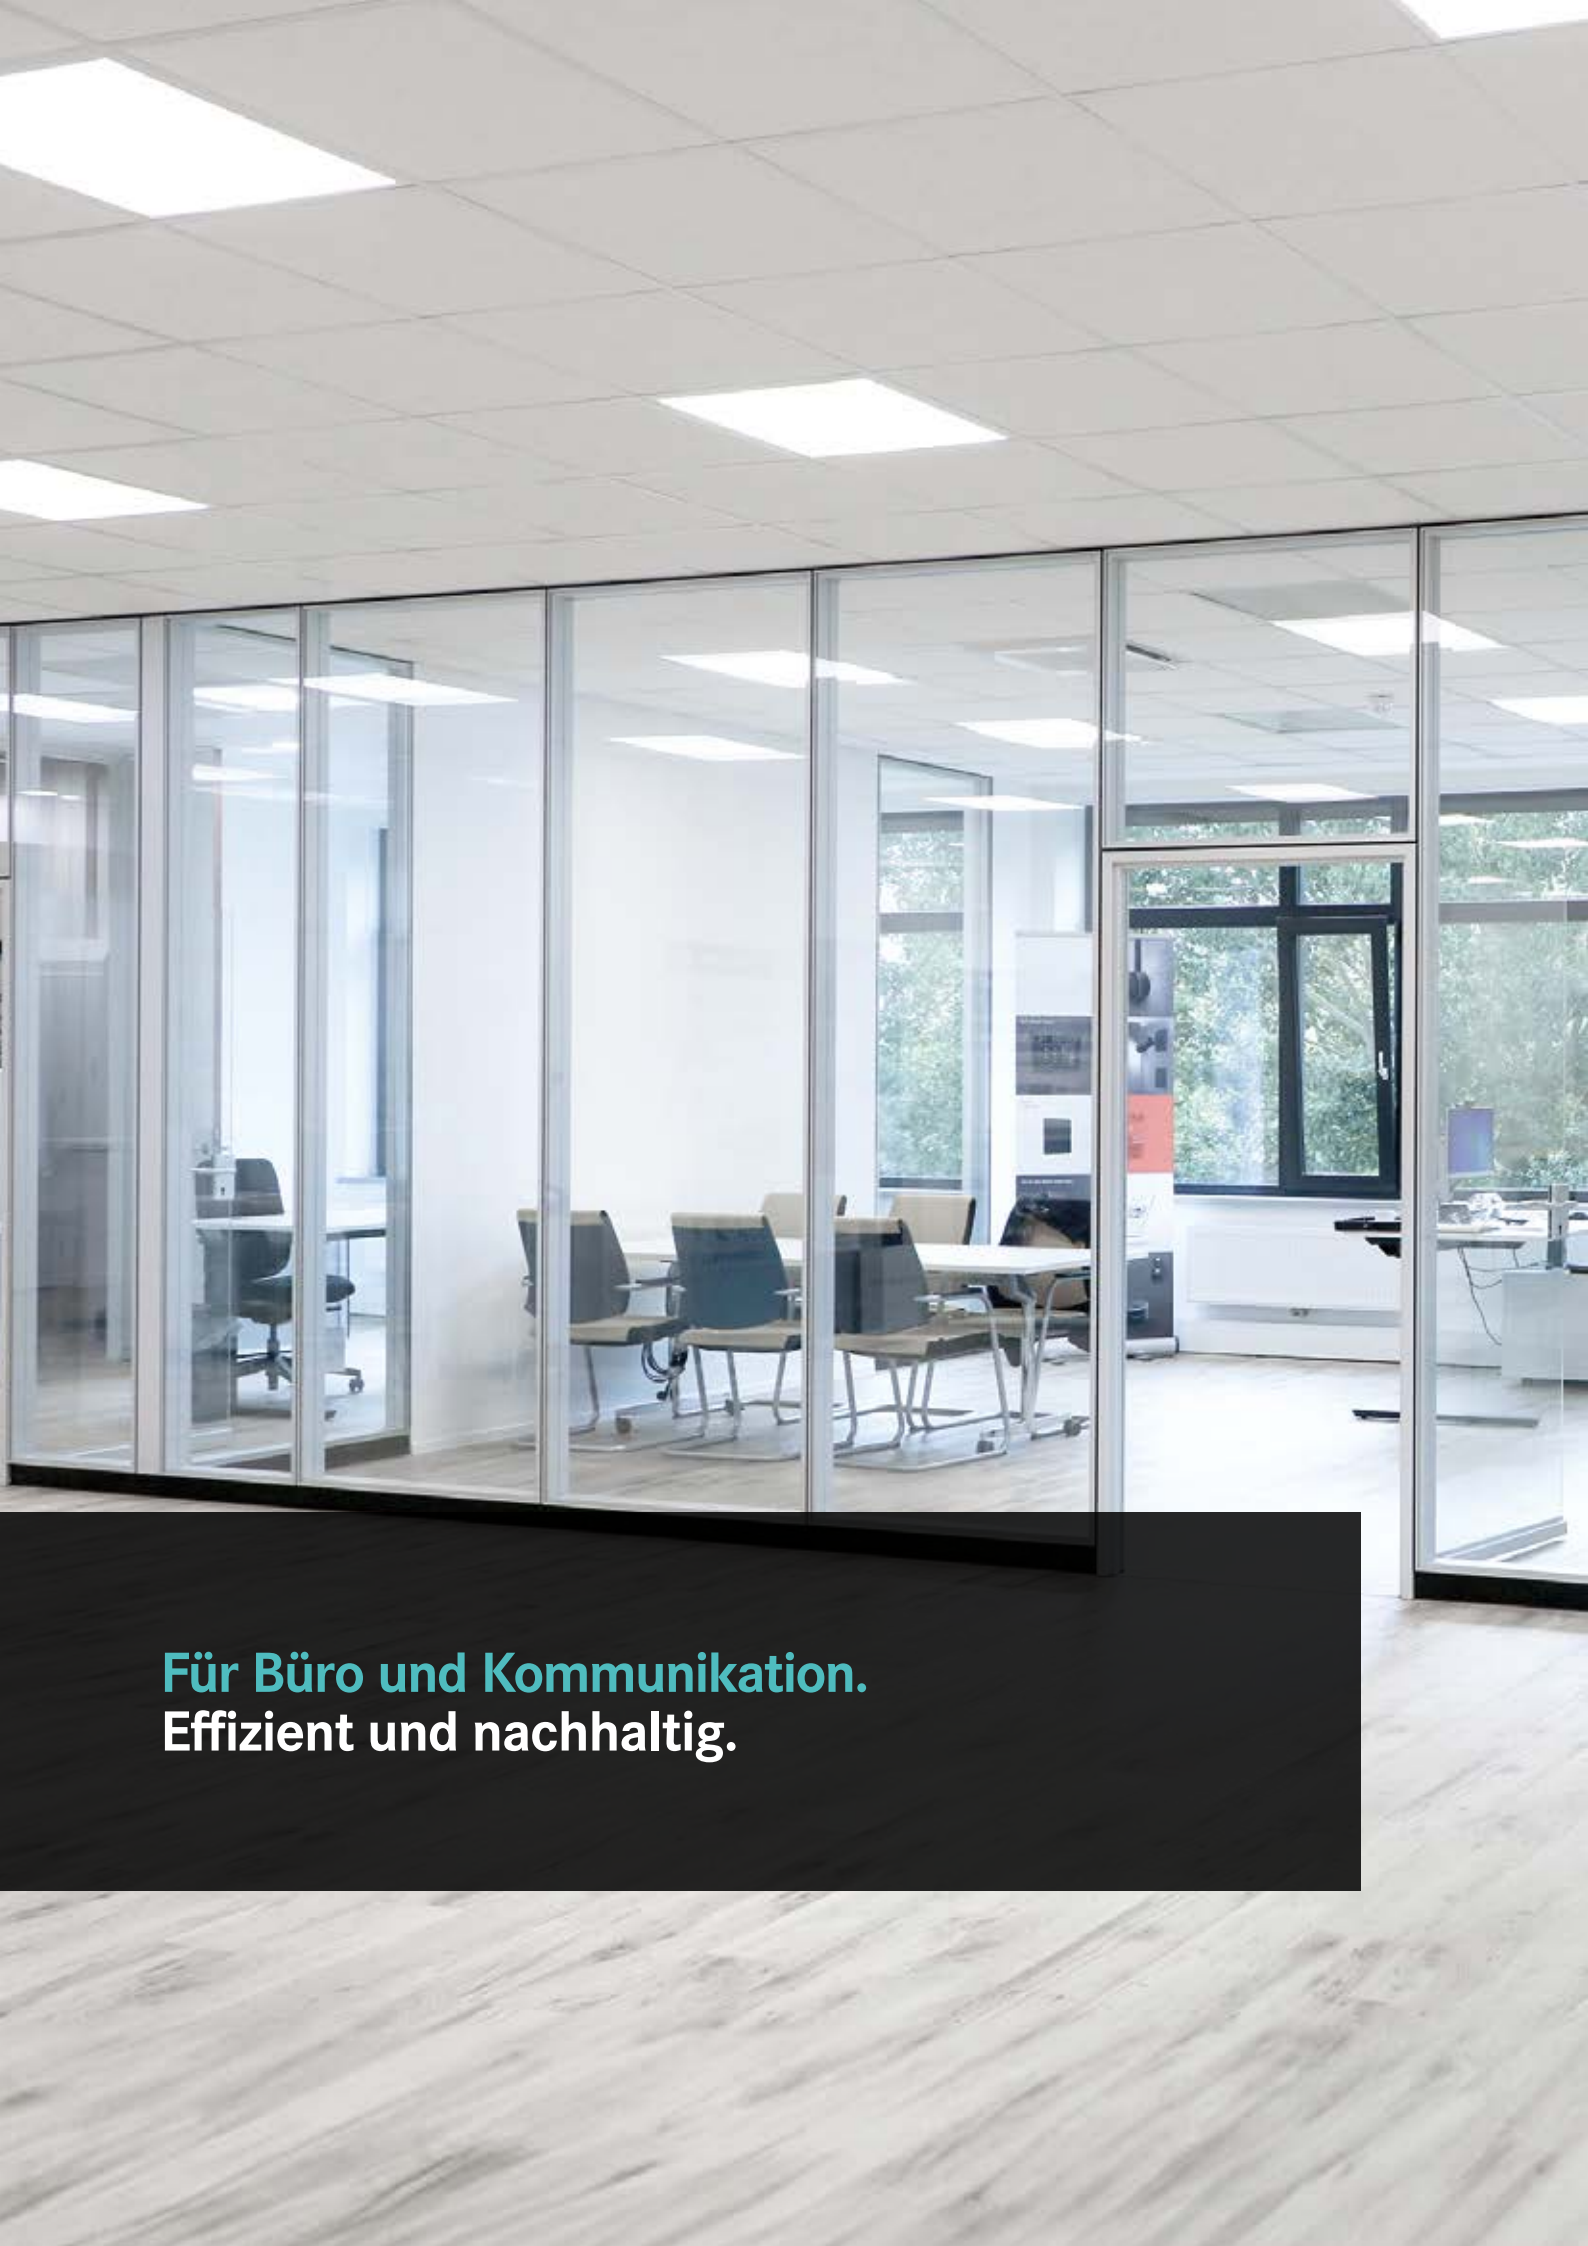

**Für Büro und Kommunikation.
Effizient und nachhaltig.**




LED-Panelleuchten.

Immer das passende Licht.

Die quadratischen und rechteckigen Flächenleuchten sind **für alle gängigen Moduldeckensysteme** geeignet. Die mikroprismatische Ausführung (UGR<19) eignet sich zudem **optimal als Arbeitsplatzbeleuchtung**. Diese Blendungsbewertung (Unified Glare Rating) ist maßgeblich für Büroräume und gewährleistet eine **blendfreie Tätigkeit am Bildschirmarbeitsplatz**. Das ultraflache Design mit abgestuftem Rahmen lässt sie nicht nur mit der Decke verschmelzen, sondern ermöglicht zusätzlich eine einfache Installation.



- + Förderfähig.**
Bis zu 141 lm/W
bei L80B10 > 50.000h.
- + BAP-tauglich/ASR-konform.**
UGR<19 nach EN 12464-1.
Leuchtdichtenbegrenzung <3.000 cd/m².
- + Höchst effizient.**
Systemeffizienz bis zu 141 lm/W.
Hohe Lichttransmission 90%.
- + Langlebig.**
Optimales Thermomanagement durch Aluminiumrahmensystem.
- + Ultraflach und verwindungssteif.**
Trotz filigraner Bauweise mit 11 mm Höhe.
- + Gestuftes Rahmensystem.**
Optisch ansprechend durch übergangslose Integration ins OWA-Deckenbild.
- + Hochwertiger Lightguide.**
Aus vergilbungsfreiem PMMA.
In Mikroprisma oder Opal.
- + Multilumen.**
Helligkeit/Lichtstrom in 4 Stufen (schaltbar) oder 8 Stufen (DALI) einstellbar.
- + Verschiedene Lichtfarben.**
3000 K, 4000 K oder TunableWhite:
Dynamisches Weißlicht von 2700 K - 6500 K.
(HCL-fähig für Licht mit Wohlfühleffekt).
- + Höchst wirtschaftlich.**
Niedrige Betriebskosten durch Reduzierung von Leuchten aufgrund hoher Lichtleistung von bis zu 5.600 lm.
- + 230 V AC & DC Betrieb.**
Betriebsgeräte sind sowohl AC- als auch DC-fähig somit können diese auch in Notstromanlagen integriert werden.
- + Schnelle Montage.**
Primär großzügiger Anschlussraum zur Durchgangsverdrahtung optimal geeignet. Verpolungssicherer Steckanschluss mit Arretierung sekundärseitig.
- + Ansteuerung.**
on/off.
DALI-2 (Push Dim).
DALI DT8.
- + 5 Montageoptionen.**
Einsetzbar als Pendel-, Deckeneinlegeleuchte, Deckenaufbau- oder Deckeneinbauleuchte in zwei Ausführungen (Feder- und Rahmentchnik).
- + In verschiedenen Größen erhältlich.**
600 x 600 mm, 620 x 620 mm,
1240 x 308 mm, 1495 x 295 mm,
1547 x 308 mm.
- + Normen/Prüfungen.**
ENEC, D Klassifizierung, TÜV Süd,
SELV, CE, EL (Norm IEC 61347-2-13).
- + Flickerfree.**
100 % Lichtintensität beim Einschalten.
Kein Flackern, kein Flimmern.
- + Optimaler Ersatz für Leuchtstofflampen.**
Einsparung von Energie- und Wartungskosten.

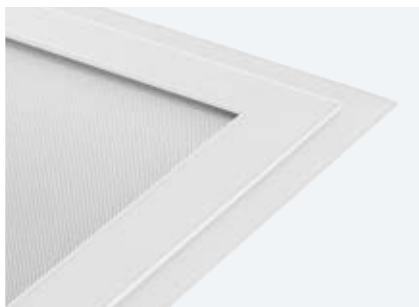

Mikroprismatische Abdeckung. Die strukturierte Oberfläche ist ab 50 cm Sichtabstand homogen.



Opale Abdeckung.



Netzgerät mit großem Anschlussraum zur einfachen, schnellen und komfortablen Inbetriebnahme (Bild: Ausführung schaltbar).

**DEZENT
FILIGRAN
EFFIZIENT**



Ultraflache Bauweise.
11 mm



**Einfache Installation.
Flexibel und zeitsparend.**

Mit unseren innovativen LED-Panels wird die Installation der Leuchten spielend einfach. Dank der einfachen Steckverbindung und werkzeugfreier Verkabelung sparen Sie Zeit und Mühe.

Je nach Anforderung können Sie zwischen Montage ohne Rahmen, mit Einbaurahmen oder Anbaurahmen wählen, so bleiben Sie immer flexibel.

Montage direkt ohne Einbaurahmen.

In sogenannten Rasterdecken können die einzelnen Panels direkt ohne zusätzlichen Rahmen eingelegt werden. Dies spart Zeit und ermöglicht zudem ein nahezu nahtloses Deckenbild.

Montage mit Einbaurahmen.

Unter Verwendung von Einbaurahmen können LED-Panels in einem entsprechend geschnittenen Deckenausschnitt eingelegt werden und lassen sich dadurch optisch in einen Raum integrieren ohne dabei das Gesamtbild des Raumes designtechnisch zu beeinflussen.

Montage mit Aufbaurahmen.

Ein Aufbaurahmen macht es möglich, das Panel direkt unter die **Decke** oder auch an die **Wand** zu montieren. Der große Vorteil dieses Rahmens ist die Möglichkeit alle Anbauteile wie Netzteil in dem Rahmen unsichtbar zu verstauen.





IP20

AGGY LED-Panelleuchte 620 x 620 mm

- Farbwiedergabe: CRI > 80, Multilumen, UGR < 19
- Abstrahlwinkel: 85°
- Material: Aluminium/Kunststoff
- Inkl. Konverter für 230 V AC/DC
- Einbaumaß: 620 x 620 x 11 mm (L x B x H)

Art. Nr.	Hersteller	Dimmung DALI	Abdeckung	Leistung [W]	Lichtstrom [lm]	Farbtemperatur [K]	RB	RG	€ p. Stk.
BR32055074	Brumberg	Nein	Mikroprisma	32	4200	4000	BU	L2	99,90
BR32055073	Brumberg	Nein	Mikroprisma	32	4000	3000	BU	L2	99,90
BR32056074	Brumberg	Ja	Mikroprisma	32	4200	4000	BU	L2	119,90
BR32056073	Brumberg	Ja	Mikroprisma	32	4000	3000	BU	L2	119,90
BR32059074	Brumberg	Ja	Mikroprisma	32	4200	2700 - 6500	BU	L2	199,90

Zubehör

Art. Nr.	Hersteller	Bezeichnung	RB	RG	€ p. Stk.
BR81032055	Brumberg	Einbaurahmen weiß, 680 x 680 x 30 mm	BU	L2	46,30
BR81032056	Brumberg	Anbaurahmen weiß, 640 x 640 x 50 mm	BU	L2	42,20
BR81032068	Brumberg	Y-Seilabhängung universell 2 m, Stahl	BU	L2	16,50
BR00532900	Brumberg	Einbaufeder 4er Set für LED-Panel inkl. Winkel, Stahl	BU	L2	12,90



IP20

OREN LED-Einlege-Panel 1245 x 308 mm

- Farbwiedergabe: CRI > 80, Multilumen, UGR < 19
- Abstrahlwinkel: 85°
- Material: Aluminium/PMMA
- Inkl. Konverter für 230 V AC/DC
- Einbaumaß: 1245 x 308 x 11 mm (L x B x H)

Art. Nr.	Hersteller	Dimmung DALI	Abdeckung	Leistung [W]	Lichtstrom [lm]	Farbtemperatur [K]	RB	RG	€ p. Stk.
BR32060074	Brumberg	Nein	Mikroprisma	38	4700	4000	BU	L2	139,90
BR32060073	Brumberg	Nein	Mikroprisma	38	4500	3000	BU	L2	139,90
BR32061074	Brumberg	Ja	Mikroprisma	38	4700	4000	BU	L2	179,90
BR32061073	Brumberg	Ja	Mikroprisma	38	4500	3000	BU	L2	179,90
BR32064074	Brumberg	Ja	Mikroprisma	38	4700	2700 - 6500	BU	L2	249,90

Zubehör

Art. Nr.	Hersteller	Bezeichnung	RB	RG	€ p. Stk.
BR81032063	Brumberg	Einbaurahmen weiß, 1.303 x 366 x 30 mm	BU	L2	51,00
BR81032064	Brumberg	Anbaurahmen weiß, 1.265 x 328 x 50 mm	BU	L2	48,40
BR81032068	Brumberg	Y-Seilabhängung universell 2 m	BU	L2	16,50
BR00532900	Brumberg	Einbaufeder 4er Set für LED-Panel inkl. Winkel, Stahl	BU	L2	12,90



IP20


CEBU LED-Einlege-Panel 1545 x 308 mm

- Farbwiedergabe: CRI > 80, Multilumen, UGR < 19
- Abstrahlwinkel: 85°
- Material: Aluminium/PMMA
- Inkl. Konverter für 230 V AC/DC
- Einbaumaß: 1545 x 308 x 11 mm (L x B x H)

Art. Nr.	Hersteller	Dimmung DALI	Abdeckung	Leistung [W]	Lichtstrom [lm]	Farbtemperatur [K]	RB	RG	€ p. Stk.
BR32070074	Brumberg	Nein	Mikroprisma	45	5600	4000	BU	L2	199,90
BR32070073	Brumberg	Nein	Mikroprisma	45	5400	3000	BU	L2	199,90
BR32071074	Brumberg	Ja	Mikroprisma	45	5600	4000	BU	L2	239,90
BR32071073	Brumberg	Ja	Mikroprisma	45	5400	3000	BU	L2	239,90
BR32074074	Brumberg	Ja	Mikroprisma	45	5600	2700 - 6500	BU	L2	329,90

Zubehör

Art. Nr.	Hersteller	Bezeichnung	RB	RG	€ p. Stk.
BR81032071	Brumberg	Einbaurahmen weiß, 1.625 x 388 x 30 mm	BU	L2	69,00
BR81032072	Brumberg	Anbaurahmen weiß, 1.564 x 327 x 50 mm	BU	L2	66,50
BR81032069	Brumberg	Y-Seilabhangung universell 2 m	BU	L2	16,50
BR00532900	Brumberg	Einbaufeder 4er Set fur LED-Panel inkl. Winkel, Stahl	BU	L2	12,90

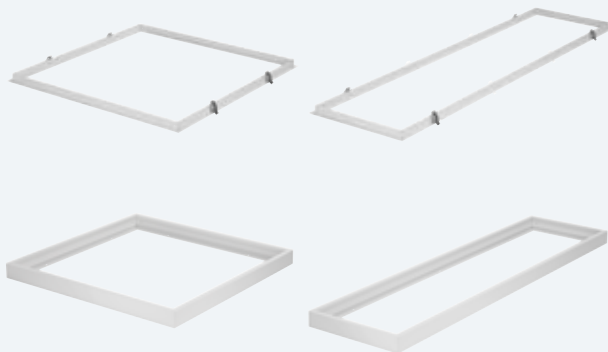**Montage mit Seilabhangung**

Mit der entsprechenden Seilabhangung kann das LED-Panel als Pendelleuchte eingesetzt werden.



Artikel-Nr.	Material	Mae in mm	Passend zu	Preis €
Einbaurahmen wei (RAL 9016)				
BR81032050	Aluminium / Kunststoff	655 x 655 x 30	PINOS	43,00
BR81032055	Aluminium / Kunststoff	680 x 680 x 30	AGGY	43,00
BR81032063	Aluminium / Stahl	1.303 x 366 x 30	OREN	47,50
BR81032066	Aluminium / Stahl	1.553 x 353 x 30	TIMOR	58,00
BR81032071	Aluminium / Stahl	1.625 x 388 x 30	CEBU	59,00
Anbaurahmen wei (RAL 9016)				
BR81032051	Aluminium / Kunststoff	620 x 620 x 50	PINOS	39,00
BR81032056	Aluminium / Kunststoff	640 x 640 x 50	AGGY	39,00
BR81032064	Aluminium / Stahl	1.265 x 328 x 50	OREN	45,00
BR81032067	Aluminium / Stahl	1.515 x 295 x 50	TIMOR	55,50
BR81032072	Aluminium / Stahl	1.564 x 327 x 50	CEBU	56,50
Y-Seilabhangung universell 2 m				
BR81032068	Stahl (Set bestehend aus je 2 Abhangungen)		AGGY / PINOS / OREN	15,00
BR81032069	Stahl (Set bestehend aus je 3 Abhangungen)		TIMOR / CEBU	15,00
Einbaufeder 4er Set fur LED-Panel inkl. Winkel				
BR00532900	Stahl		Fur alle Ausfuhungen	12,00



IP20

DIOS MICRO LED-Einbaudownlight rund, Multilumen, Reflektor mattiert

- Farbwiedergabe: CRI > 90, UGR < 16
- Abstrahlwinkel: 60°
- Material: Aluminium/Kunststoff
- Inkl. Konverter für Eingangsspannung 220 - 240 V AC/DC, 50 - 60 Hz
- Außendurchmesser: 185 mm
- Einbaumaß: 145 x 72 mm (Ø x T)

Art. Nr.	Hersteller	Dimmung DALI	Leistung [W]	Lichtstrom [lm]	Farbtemperatur [K]	Gehäusefarbe	RB	RG	€ p. Stk.
BR40670173	Brumberg	Nein	7,9	1000	3000	strukturweiß	BU	L1	109,90
BR40670174	Brumberg	Nein	7,9	1130	4000	strukturweiß	BU	L1	109,90
BR40670173DA	Brumberg	Ja	7,9	1000	3000	strukturweiß	BU	L1	164,90
BR40670174DA	Brumberg	Ja	7,9	1130	4000	strukturweiß	BU	L1	164,90
BR40670183	Brumberg	Nein	7,9	1000	3000	strukturschwarz	BU	L1	109,90
BR40670184	Brumberg	Nein	7,9	1130	4000	strukturschwarz	BU	L1	109,90
BR40670183DA	Brumberg	Ja	7,9	1000	3000	strukturschwarz	BU	L1	164,90
BR40670184DA	Brumberg	Ja	7,9	1130	4000	strukturschwarz	BU	L1	164,90



IP20

DIOS MINI LED-Einbaudownlight rund, Multilumen, Reflektor mattiert

- Farbwiedergabe: CRI > 90, UGR < 16
- Abstrahlwinkel: 58°
- Material: Aluminium/Kunststoff
- Inkl. Konverter für Eingangsspannung 220 - 240 V AC/DC, 50 - 60 Hz
- Außendurchmesser: 210 mm
- Einbaumaß: 175 x 72 mm (Ø x T)

Art. Nr.	Hersteller	Dimmung DALI	Leistung [W]	Lichtstrom [lm]	Farbtemperatur [K]	Gehäusefarbe	RB	RG	€ p. Stk.
BR40671173	Brumberg	Nein	9,7	1350	3000	strukturweiß	BU	L1	129,90
BR40671174	Brumberg	Nein	9,7	1365	4000	strukturweiß	BU	L1	129,90
BR40671173DA	Brumberg	Ja	9,7	1350	3000	strukturweiß	BU	L1	184,90
BR40671174DA	Brumberg	Ja	9,7	1365	4000	strukturweiß	BU	L1	184,90
BR40671183	Brumberg	Nein	9,7	1250	3000	strukturschwarz	BU	L1	129,90
BR40671184	Brumberg	Nein	9,7	1365	4000	strukturschwarz	BU	L1	129,90
BR40671183DA	Brumberg	Ja	9,7	1250	3000	strukturschwarz	BU	L1	184,90
BR40671184DA	Brumberg	Ja	9,7	1365	4000	strukturschwarz	BU	L1	184,90



IP20

DIOS MIDI LED-Einbaudownlight rund, Multilumen, Reflektor mattiert

- Farbwiedergabe: CRI > 90, UGR < 16
- Abstrahlwinkel: 55°
- Material: Aluminium/Kunststoff
- Inkl. Konverter für Eingangsspannung 220 - 240 V AC/DC, 50 - 60 Hz
- Außendurchmesser: 240 mm
- Einbaumaß: 200 x 72 mm (Ø x T)

Art. Nr.	Hersteller	Dimmung DALI	Leistung [W]	Lichtstrom [lm]	Farbtemperatur [K]	Gehäusefarbe	RB	RG	€ p. Stk.
BR40672173	Brumberg	Nein	13,9	1825	3000	strukturweiß	BU	L1	159,90
BR40672174	Brumberg	Nein	13,9	1840	4000	strukturweiß	BU	L1	159,90
BR40672173DA	Brumberg	Ja	13,9	1825	3000	strukturweiß	BU	L1	214,90
BR40672174DA	Brumberg	Ja	13,9	1840	4000	strukturweiß	BU	L1	214,90
BR40672183	Brumberg	Nein	13,9	1725	3000	strukturschwarz	BU	L1	159,90
BR40672184	Brumberg	Nein	13,9	1840	4000	strukturschwarz	BU	L1	159,90
BR40672183DA	Brumberg	Ja	13,9	1725	3000	strukturschwarz	BU	L1	214,90
BR40672184DA	Brumberg	Ja	13,9	1840	4000	strukturschwarz	BU	L1	214,90



IP20

MUNA MICRO LED-Einbaudownlight rund, 3CCT, dimmbar

- Farbwiedergabe: CRI > 80, UGR < 19
- Abstrahlwinkel: 60°
- Inkl. Konverter für 230 V-Netzspannung
- Außendurchmesser: 114 mm
- Einbaumaß: 90 x 66 mm (Ø x T)

Art. Nr.	Hersteller	Leistung [W]	Farbtemperatur [K]	Lichtstrom [lm]	Gehäusefarbe	RB	RG	€ p. Stk.
BR12563073	Brumberg	10	3000 - 5700	950	weiß	BU	L1	57,80

Zubehör

Art. Nr.	Hersteller	Bezeichnung	RB	RG	€ p. Stk.
BR81210080	Brumberg	Vorsatzelement rund, schwarz matt, Ø 114 mm	BU	L1	3,20
BR81215070	Brumberg	Vorsatzelement quadratisch, weiß matt, 114 x 114 mm	BU	L1	3,60
BR81215080	Brumberg	Vorsatzelement quadratisch, schwarz matt, 114 x 114 mm	BU	L1	3,60
BR81220070	Brumberg	Vorsatzelement rund, mit abgehängtem Floatglas teilmattiert, weiß matt, Ø 114 mm	BU	L1	14,80
BR81220080	Brumberg	Vorsatzelement rund, mit abgehängtem Floatglas teilmattiert, schwarz matt, Ø 114 mm	BU	L1	14,80



IP20


MUNA MINI LED-Einbaudownlight rund, 3CCT, dimmbar

- Farbwiedergabe: CRI > 80, UGR < 19
- Abstrahlwinkel: 60°
- Material: Aluminium/Polycarbonat/Stahl
- Inkl. Konverter für 230 V-Netzspannung
- Außendurchmesser: 174 mm
- Einbaumaß: 145 x 87 mm (Ø x T)

Art. Nr.	Hersteller	Leistung [W]	Farbtemperatur [K]	Lichtstrom [lm]	Gehäusefarbe	RB	RG	€ p. Stk.
BR12564073	Brumberg	20	3000 - 5700	1900	weiß	BU	L1	83,90

Zubehör

Art. Nr.	Hersteller	Bezeichnung	RB	RG	€ p. Stk.
BR81211080	Brumberg	Vorsatzelement rund schwarz matt Ø 174 mm	BU	L1	4,80
BR81216070	Brumberg	Vorsatzelement quadratisch weiß matt 174 x 174 mm	BU	L1	6,40
BR81216080	Brumberg	Vorsatzelement quadratisch schwarz matt 174 x 174 mm	BU	L1	6,40
BR81221070	Brumberg	Vorsatzelement rund, mit abgehängtem Floatglas teilmattiert weiß matt Ø 174 mm	BU	L1	18,80
BR81221080	Brumberg	Vorsatzelement rund, mit abgehängtem Floatglas teilmattiert schwarz matt Ø 174 mm	BU	L1	18,80
BR81230070	Brumberg	Anbaugehäuse rund weiß matt Ø 182 mm	BU	L1	31,20
BR81230080	Brumberg	Anbaugehäuse rund schwarz matt Ø 182 mm	BU	L1	31,20

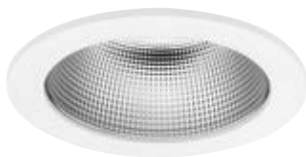

IP20

MUNA MIDI LED-Einbaudownlight rund, 3CCT, dimmbar

- Farbwiedergabe: CRI > 80, UGR < 19
- Abstrahlwinkel: 60°
- Material: Aluminium/Polycarbonat/Stahl
- Inkl. Konverter für 230 V-Netzspannung
- Außendurchmesser: 200 mm
- Einbaumaß: 165 x 97 mm (Ø x T)

Art. Nr.	Hersteller	Leistung [W]	Farbtemperatur [K]	Lichtstrom [lm]	Gehäusefarbe	RB	RG	€ p. Stk.
BR12565073	Brumberg	28	3000 - 5700	2660	weiß	BU	L1	91,20

Zubehör

Art. Nr.	Hersteller	Bezeichnung	RB	RG	€ p. Stk.
BR81212080	Brumberg	Vorsatzelement rund schwarz matt Ø 200 mm	BU	L1	5,40
BR81217070	Brumberg	Vorsatzelement quadratisch weiß matt 200 x 200 mm	BU	L1	8,00
BR81217080	Brumberg	Vorsatzelement quadratisch schwarz matt 200 x 200 mm	BU	L1	8,00
BR81222070	Brumberg	Vorsatzelement rund, mit abgehängtem Floatglas teilmattiert weiß matt Ø 200 mm	BU	L1	20,80
BR81222080	Brumberg	Vorsatzelement rund, mit abgehängtem Floatglas teilmattiert schwarz matt Ø 200 mm	BU	L1	20,80



IP20


MUNA MAXI LED-Einbaudownlight rund, 3CCT, dimmbar

- Farbwiedergabe: CRI > 80, UGR < 19
- Abstrahlwinkel: 60°
- Material: Aluminium/Polycarbonat/Stahl
- Inkl. Konverter für 230 V-Netzspannung
- Außendurchmesser: 232 mm
- Einbaumaß: 195 x 105 mm (Ø x T)

Art. Nr.	Hersteller	Leistung [W]	Farbtemperatur [K]	Lichtstrom [lm]	Gehäusefarbe	RB	RG	€ p. Stk.
BR12567073	Brumberg	35	3000 - 5700	3325	weiß	BU	L1	140,40

Zubehör

Art. Nr.	Hersteller	Bezeichnung	RB	RG	€ p. Stk.
BR81213080	Brumberg	Vorsatzelement rund, schwarz matt, Ø 232 mm	BU	L1	7,20
BR81218070	Brumberg	Vorsatzelement quadratisch, weiß matt, 232 x 232 mm	BU	L1	9,60
BR81218080	Brumberg	Vorsatzelement quadratisch, schwarz matt, 232 x 232 mm	BU	L1	9,60
BR81223070	Brumberg	Vorsatzelement rund, mit abgehängtem Floatglas teilmattiert, weiß matt, Ø 232 mm	BU	L1	24,80
BR81223080	Brumberg	Vorsatzelement rund, mit abgehängtem Floatglas teilmattiert, schwarz matt, Ø 232 mm	BU	L1	24,80
BR81231070	Brumberg	Anbaugehäuse rund, weiß matt, Ø 240 mm	BU	L1	39,70
BR81231080	Brumberg	Anbaugehäuse rund, schwarz matt, Ø 240 mm	BU	L1	39,70

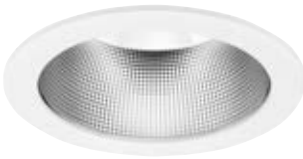

IP20

MUNA MEGA LED-Einbaudownlight rund, 3CCT, dimmbar

- Farbwiedergabe: CRI > 80, UGR < 19
- Abstrahlwinkel: 60°
- Material: Aluminium/Polycarbonat/Stahl
- Inkl. Konverter für 230 V-Netzspannung
- Außendurchmesser: 280 mm
- Einbaumaß: 240 x 130 mm (Ø x T)

Art. Nr.	Hersteller	Leistung [W]	Farbtemperatur [K]	Lichtstrom [lm]	Gehäusefarbe	RB	RG	€ p. Stk.
BR12569073	Brumberg	50	3000 - 5700	4750	weiß	BU	L1	164,40

Zubehör

Art. Nr.	Hersteller	Bezeichnung	RB	RG	€ p. Stk.
BR81214080	Brumberg	Vorsatzelement rund, schwarz matt, Ø 280 mm	BU	L1	8,00
BR81219070	Brumberg	Vorsatzelement quadratisch, weiß matt, 280 x 280 mm	BU	L1	11,20
BR81219080	Brumberg	Vorsatzelement quadratisch, schwarz matt, 280 x 280 mm	BU	L1	11,20
BR81224070	Brumberg	Vorsatzelement rund, mit abgehängtem Floatglas teilmattiert, weiß matt, Ø 280 mm	BU	L1	28,80
BR81224080	Brumberg	Vorsatzelement rund, mit abgehängtem Floatglas teilmattiert, schwarz matt, Ø 280 mm	BU	L1	28,80



IP54

ZULO LED-Einbaudownlight rund, schaltbar

- Farbwiedergabe: CRI > 80
- Abstrahlwinkel: 90°
- Material: Kunststoff
- Inkl. integriertem Konverter 230 V
- Lichtfarbe: 3000 - 5700 K
- Einbaumaß: 90 - 200 x 84 - 133 mm (Ø x T)

Art. Nr.	Hersteller	Leistung [W]	Lichtstrom [lm]	Außendurchmesser [mm]	Einbaumaß [mm]	RB	RG	€ p. Stk.
BR32026073	Brumberg	10	700	115	90 x 84 (Ø x T)	BU	L1	46,10
BR32027073	Brumberg	13	1010	145	125 x 98 (Ø x T)	BU	L1	55,20
BR32028073	Brumberg	16	1460	190	160 x 116 (Ø x T)	BU	L1	73,10
BR32029073	Brumberg	20	1880	240	200 x 133 (Ø x T)	BU	L1	100,00



LOOP[®]

Light Of Ocean Plastic.

Das erste zertifizierte LED-Einbauleuchtengehäuse aus 100% Recycled Ocean Plastic.

re:think re:spect re:cycle re:use



IP20

LOOP-R LED-Einbaustrahlerset rund, dimmbar

- Farbwiedergabe: CRI > 90
- Abstrahlwinkel: 38°
- Material: Nylon/Magnesiumhydroxid/Fiberglas
- Set inkl. Konverter für 230 V-Netzspannung
- Einbaumaß: 68 x 38 mm (Ø x T)

Art. Nr.	Hersteller	Leistung [W]	Lichtstrom [lm]	Farbtemperatur [K]	Gehäusefarbe	RB	RG	€ p. Stk.
BR39383173	Brumberg	5	450	3000	strukturweiß	BU	L1	57,70
BR39383183	Brumberg	5	450	3000	strukturschwarz	BU	L1	57,70

Zubehör

Art. Nr.	Hersteller	Bezeichnung	RB	RG	€ p. Stk.
BR81063080	Brumberg	Wabenraster	BU	L1	3,80



IP20

LOOP-S LED-Einbaustrahlerset quadr., dimmbar

- Farbwiedergabe: CRI > 90
- Abstrahlwinkel: 38°
- Material: Nylon/Magnesiumhydroxid/Fiberglas
- Set inkl. Konverter für 230 V-Netzspannung
- Einbaumaß: 68 x 38 mm (Ø x T)

Art. Nr.	Hersteller	Leistung [W]	Lichtstrom [lm]	Farbtemperatur [K]	Gehäusefarbe	RB	RG	€ p. Stk.
BR39385173	Brumberg	5	450	3000	strukturweiß	BU	L1	59,00
BR39385183	Brumberg	5	450	3000	strukturschwarz	BU	L1	59,00

Zubehör

Art. Nr.	Hersteller	Bezeichnung	RB	RG	€ p. Stk.
BR81063080	Brumberg	Wabenraster	BU	L1	3,80



IP20

LED-Reflektoreinsatz MR16, 6 W

- Farbwiedergabe: CRI > 80
- Material: Aluminium/Glas
- Zugehörige 350 mA-Konverter separat zu bestellen
- Maße: 50 x 32 mm (Ø x H)

Art. Nr.	Hersteller	Lichtstrom [lm]	Farbtemperatur [K]	Abstrahlwinkel [°]	RB	RG	€ p. Stk.
BR12923383	Brumberg	600	2700	38	BU	L1	44,90
BR12923603	Brumberg	570	2700	60	BU	L1	44,90
BR12924383	Brumberg	680	3000	38	BU	L1	44,90
BR12924603	Brumberg	660	3000	60	BU	L1	44,90
BR12924384	Brumberg	680	3500	38	BU	L1	44,90
BR12924604	Brumberg	660	3500	60	BU	L1	44,90
BR12923384	Brumberg	720	4000	38	BU	L1	44,90
BR12923604	Brumberg	700	4000	60	BU	L1	44,90

LED-Konverter 350 mA, schaltbar

- Ansteuerung: schaltbar
- Umgebungstemperatur (ta): -20 °C bis +50 °C
- Material: Kunststoff
- Plug&Play-Ausführung mit 110 mm P&P-Ausgangsleitung
- Eingangsspannung: AC: 220-240 V
- Maße: 68 x 35 x 21 mm (L x B x H)



Art. Nr.	Hersteller	Ausgangsstrom [mA]	Ausgangsleistung [W]	Konfektionierung	RB	RG	€ p. Stk.
BR17662000	Brumberg	350	1 - 7,2	Plug&Play	BU	L1	31,50
BR17662010	Brumberg	350	1 - 7,2	ohne	BU	L1	28,00
BR17662020	Brumberg	350	1 - 7,2	Plug&Play + Anschlussbox	BU	L1	41,50

LED-Konverter 350 mA, Phasenabschnitt dimmbar

- Ansteuerung: Phasenabschnitt
- Umgebungstemperatur (ta): -20 °C bis +50 °C
- Material: Kunststoff
- Plug&Play-Ausführung mit 110 mm P&P-Ausgangsleitung
- Eingangsspannung: AC: 198-264 V
- Maße: 110 x 50 x 19 mm (L x B x H)



Art. Nr.	Hersteller	Ausgangsstrom [mA]	Ausgangsleistung [W]	Konfektionierung	RB	RG	€ p. Stk.
BR17663000	Brumberg	350	2,8 - 7	Plug&Play	BU	L1	36,60
BR17663010	Brumberg	350	2,8 - 7	ohne	BU	L1	34,30
BR17663020	Brumberg	350	2,8 - 7	Plug&Play + Anschlussbox	BU	L1	45,50



Home & Living.
**Ausgezeichnetes Licht und
einfache Installation**



IP20

BB03 LED-Einbaustrahler set rund bestehend aus drei Leuchten

- Farbwiedergabe: CRI > 80
- Abstrahlwinkel: 38°
- Material: Aluminium/Polycarbonat
- Set inkl. einem Konverter Phasenabschnitt dimmbar, mit Anschlussbox
- Inkl. drei Verbindungsleitungen 2000 mm
- Einbaumaß: 68 x 36 mm (Ø x T)

Art. Nr.	Hersteller	Leistung [W]	Lichtstrom [lm]	Farbtemperatur [K]	Gehäusefarbe	RB	RG	€ p. Stk.
BR39463173S3	Brumberg	18	1890	3000	strukturweiß	BU	L1	138,90
BR39463183S3	Brumberg	18	1890	3000	strukturschwarz	BU	L1	138,90
BR39463153S3	Brumberg	18	1890	3000	nickel matt	BU	L1	150,30



IP20

BB05 LED-Einbaustrahler set quadr. bestehend aus drei Leuchten

- Farbwiedergabe: CRI > 80
- Abstrahlwinkel: 38°
- Material: Aluminium/Polycarbonat
- Set inkl. einem Konverter Phasenabschnitt dimmbar, mit Anschlussbox
- Inkl. drei Verbindungsleitungen 2000 mm
- Einbaumaß: 68 x 38 mm (Ø x T)

Art. Nr.	Hersteller	Leistung [W]	Lichtstrom [lm]	Farbtemperatur [K]	Gehäusefarbe	RB	RG	€ p. Stk.
BR39465183S3	Brumberg	18	1890	3000	strukturschwarz	BU	L1	142,80
BR39465173S3	Brumberg	18	1890	3000	strukturweiß	BU	L1	142,80
BR39465153S3	Brumberg	18	1890	3000	nickel matt	BU	L1	157,80



IP20

OLENI LED-Einbaustrahler rund, integrierter Konverter, dimmbar

- Farbwiedergabe: CRI > 80
- Abstrahlwinkel: 38°
- Material: Aluminium/Polycarbonat
- Inkl. Anschlussbox zur Durchgangsverdrahtung, 3-polig
- Einbaumaß: 68 x 38 mm (Ø x T)

Art. Nr.	Hersteller	Leistung [W]	Lichtstrom [lm]	Farbtemperatur [K]	Gehäusefarbe	RB	RG	€ p. Stk.
BR12646153	Brumberg	6	600	3000	nickel matt	BU	L1	49,20
BR12646173	Brumberg	6	600	3000	strukturweiß	BU	L1	45,70
BR12646183	Brumberg	6	600	3000	strukturschwarz	BU	L1	45,70



IP20

OLENI LED-Einbaustrahler rund, integrierter Konverter, dim2warm

- Farbwiedergabe: CRI > 80
- Abstrahlwinkel: 38°
- Material: Aluminium/Polycarbonat
- Inkl. Anschlussbox zur Durchgangsverdrahtung, 3-polig
- Einbaumaß: 68 x 38 mm (Ø x T)

Art. Nr.	Hersteller	Leistung [W]	Lichtstrom [lm]	Farbtemperatur [K]	Gehäusefarbe	RB	RG	€ p. Stk.
BR12646153DW	Brumberg	6	410	1800 - 3000	nickel matt	BU	L1	56,20
BR12646173DW	Brumberg	6	410	1800 - 3000	strukturweiß	BU	L1	52,70
BR12646183DW	Brumberg	6	410	1800 - 3000	strukturschwarz	BU	L1	52,70



IP65

OBIRA LED-Einbaudownlight rund, integrierter Konverter, dimmbar

- Farbwiedergabe: CRI > 80
- Abstrahlwinkel: 38°
- Material: Aluminium/Polycarbonat
- Inkl. Anschlussbox zur Durchgangsverdrahtung, 3-polig
- Einbaumaß: 68 x 38 mm (Ø x T)

Art. Nr.	Hersteller	Leistung [W]	Lichtstrom [lm]	Farbtemperatur [K]	Gehäusefarbe	RB	RG	€ p. Stk.
BR12647153	Brumberg	6	600	3000	nickel matt	BU	L1	47,50
BR12647173	Brumberg	6	600	3000	strukturweiß	BU	L1	44,10
BR12647183	Brumberg	6	600	3000	strukturschwarz	BU	L1	44,10



IP65

OBIRA LED-Einbaudownlight rund, integrierter Konverter, dim2warm

- Farbwiedergabe: CRI > 80
- Abstrahlwinkel: 38°
- Material: Aluminium/Polycarbonat
- Inkl. Anschlussbox zur Durchgangsverdrahtung, 3-polig
- Einbaumaß: 68 x 38 mm (Ø x T)

Art. Nr.	Hersteller	Leistung [W]	Lichtstrom [lm]	Farbtemperatur [K]	Gehäusefarbe	RB	RG	€ p. Stk.
BR12647153DW	Brumberg	6	410	1800 - 3000	nickel matt	BU	L1	54,70
BR12647173DW	Brumberg	6	410	1800 - 3000	strukturweiß	BU	L1	51,20
BR12647183DW	Brumberg	6	410	1800 - 3000	strukturschwarz	BU	L1	51,20



IP65

PETIT Einbaustrahler ohne Fassung 12VAC GX5,3

- Material: Aluminiumdruckguss
- Zugehörige LED-Module separat zu bestellen
- Für LED-Retrofit-Lampen mit Sockel GX5,3
- Einbaumaß: 68 x 60 mm (Ø x T)

Art. Nr.	Hersteller	Gehäusefarbe	RB	RG	€ p. Stk.
BR32006020	Brumberg	chrom glänzend	BU	L1	12,90
BR32006030	Brumberg	chrom matt	BU	L1	12,90
BR32006040	Brumberg	bronze matt	BU	L1	12,90
BR32006070	Brumberg	weiß glänzend	BU	L1	11,90
BR32006080	Brumberg	schwarz matt	BU	L1	11,90
BR32006150	Brumberg	nickel matt	BU	L1	12,90

Notwendiger Zusatzartikel


Art. Nr.	Hersteller	Bezeichnung	RB	RG	€ p. Stk.
BR00535500	Brumberg	Fassung GU 10	BU	L1	5,90

Schneller Einbau in drei Schritten:

Einbauöffnung fräsen, Betriebsgerät installieren, Leuchte einsetzen. So einfach kann die Installation eines Einbaustrahlers in eine gedämmte Hohldecke mit den neuen INDIWO-Leuchten sein. Durch die optimale Kombination von Leuchte und Dose entfallen die separate Installation einer Dose und zugleich die Durchführung von Kabeln. Das reduziert die Materialkosten und den Zeitaufwand. Dabei garantiert das System die geringstmögliche mechanische Einbautiefe bei gleichzeitigem Erhalt des vollen Schwenkbereichs. Durch die integrierte Dose werden die notwendigen Abstände zum Dämmmaterial automatisch gewährleistet, der Strahler kann sogar direkt in bzw. gegen die Dampfsperre gesetzt werden.

Werkzeuglose Elektroinstallation

Noch einfacher wird es, wenn bei der Installation die neuen Netzgeräte mit Anschlussbox für eine schnelle Durchgangsverdrahtung verwendet werden. In diesem Fall ist keine komplizierte Verdrahtung der 230 V-Anschlussleitung zum Netzgerät notwendig. Das Netzgerät wird mittels Anschlussbox-Klemme an 230 Volt und per „drag&drop“ an die Leuchte angesteckt. So lässt sich ebenfalls viel Zeitaufwand einsparen.

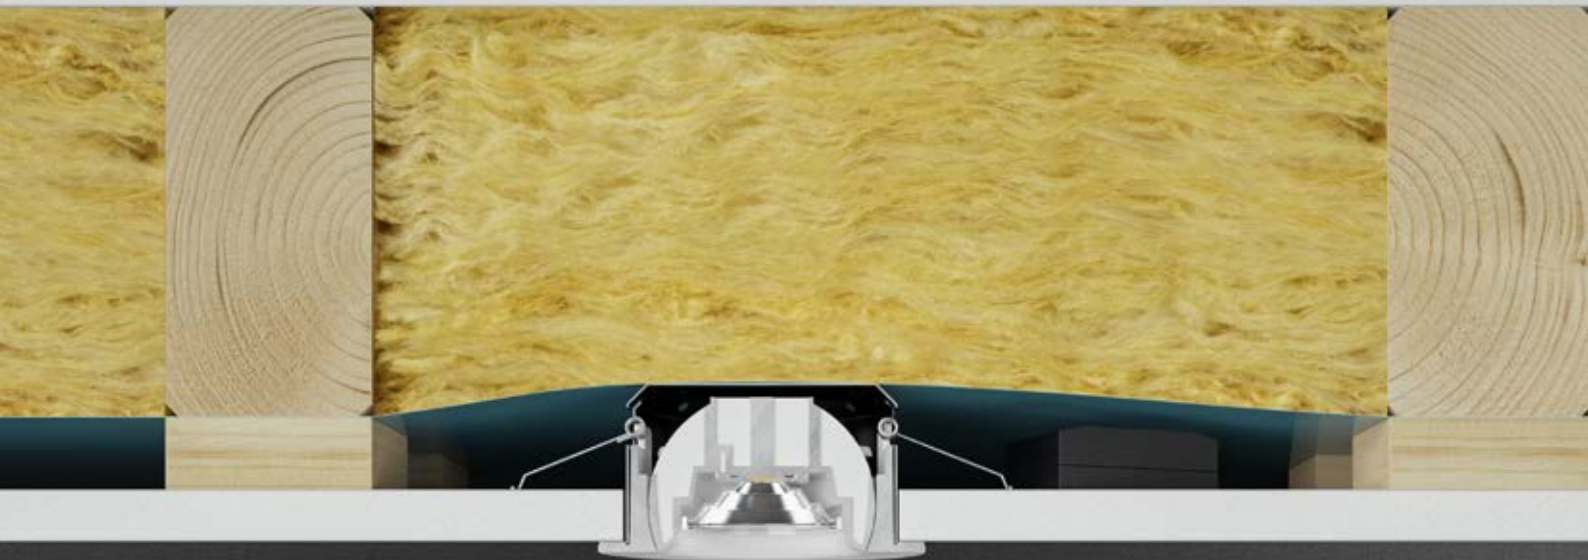




IP20

INDIWO68-R LED-Einbaustrahler rund, schwenkbar

- Farbwiedergabe: CRI > 80
- Abstrahlwinkel: 36°
- Material: Aluminium/Stahl/Kunststoff
- Zugehörige 350 mA-Konverter separat zu bestellen
- Bestehend aus Leuchte und Einbaudose
- Kann direkt gegen das Dämmmaterial gesetzt werden
- Einbaumaß: 68 x 45 mm (Ø x T)

Art. Nr.	Hersteller	Leistung [W]	Lichtstrom [lm]	Farbtemperatur [K]	Gehäusefarbe	RB	RG	€ p. Stk.
BR12293173	Brumberg	6	530	3000	strukturweiß	BU	L1	64,00
BR12293153	Brumberg	6	530	3000	nickel matt	BU	L1	69,80
BR12293643	Brumberg	6	530	3000	titan matt	BU	L1	76,50

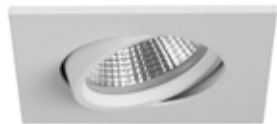

IP20

INDIWO68-S LED-Einbaustrahler quadr., schwenkbar

- Farbwiedergabe: CRI > 80
- Abstrahlwinkel: 36°
- Material: Aluminium/Stahl/Kunststoff
- Zugehörige 350 mA-Konverter separat zu bestellen
- Bestehend aus Leuchte und Einbaudose
- Kann direkt gegen das Dämmmaterial gesetzt werden
- Einbaumaß: 68 x 45 mm (Ø x T)

Art. Nr.	Hersteller	Leistung [W]	Lichtstrom [lm]	Farbtemperatur [K]	Gehäusefarbe	RB	RG	€ p. Stk.
BR12295173	Brumberg	6	540	3000	strukturweiß	BU	L1	68,70
BR12295153	Brumberg	6	540	3000	nickel matt	BU	L1	74,50
BR12295643	Brumberg	6	540	3000	titan matt	BU	L1	81,30




IP20

INDIWO68-R LED-Einbaustrahler rund, schwenkbar, dim2warm

- Farbwiedergabe: CRI > 80
- Abstrahlwinkel: 36°
- Material: Aluminium/Stahl/Kunststoff
- Zugehörige 350 mA-Konverter separat zu bestellen
- Bestehend aus Leuchte und Einbaudose
- Kann direkt gegen das Dämmmaterial gesetzt werden
- Einbaumaß: 68 x 45 mm (Ø x T)

Art. Nr.	Hersteller	Leistung [W]	Lichtstrom [lm]	Farbtemperatur [K]	Gehäusefarbe	RB	RG	€ p. Stk.
BR12463173	Brumberg	6	430	1800 - 3000	strukturweiß	BU	L1	76,40
BR12463153	Brumberg	6	430	1800 - 3000	nickel matt	BU	L1	82,20
BR12463643	Brumberg	6	430	1800 - 3000	titan matt	BU	L1	89,70

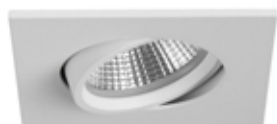

IP20

INDIWO68-S LED-Einbaustrahler quadr., schwenkbar, dim2warm

- Farbwiedergabe: CRI > 80
- Abstrahlwinkel: 36°
- Material: Aluminium/Stahl/Kunststoff
- Zugehörige 350 mA-Konverter separat zu bestellen
- Bestehend aus Leuchte und Einbaudose
- Kann direkt gegen das Dämmmaterial gesetzt werden
- Einbaumaß: 68 x 45 mm (Ø x T)

Art. Nr.	Hersteller	Leistung [W]	Lichtstrom [lm]	Farbtemperatur [K]	Gehäusefarbe	RB	RG	€ p. Stk.
BR12465173	Brumberg	6	420	1800 - 3000	strukturweiß	BU	L1	81,20
BR12465643	Brumberg	6	420	1800 - 3000	titan matt	BU	L1	94,30
BR12465153	Brumberg	6	420	1800 - 3000	nickel matt	BU	L1	87,10

• Konverter BR17662000



IP20

WALL KIT68-R LED-Wandeinbauleuchterset rund, für Gerätedosen, schaltbar

- Farbwiedergabe: CRI > 90
- Material: Aluminium/Stahl/Kunststoff
- Inkl. elektronischem Betriebsgerät
- Einbaumaß: 68 x 65 mm (Ø x T)

Art. Nr.	Hersteller	Leistung [W]	Lichtstrom [lm]	Farbtemperatur [K]	Gehäusefarbe	RB	RG	€ p. Stk.
BR10156073	Brumberg	1,5	70	3000	weiß	BU	L1	134,90
BR10156083	Brumberg	1,5	70	3000	schwarz	BU	L1	134,90



IP20

WALL KIT68-R LED-Wandeinbauleuchterset rund, für Gerätedosen, schaltbar

- Farbwiedergabe: CRI > 90
- Material: Aluminium/Stahl/Kunststoff
- Inkl. elektronischem Betriebsgerät
- Einbaumaß: 68 x 65 mm (Ø x T)

Art. Nr.	Hersteller	Leistung [W]	Lichtstrom [lm]	Farbtemperatur [K]	Gehäusefarbe	RB	RG	€ p. Stk.
BR10158073	Brumberg	1,5	35	3000	weiß	BU	L1	134,90
BR10158083	Brumberg	1,5	35	3000	schwarz	BU	L1	134,90



IP20

WALL KIT68-S LED-Wandeinbauleuchterset quadr., für Gerätedosen, schaltbar

- Farbwiedergabe: CRI > 90
- Material: Aluminium/Stahl/Kunststoff
- Inkl. elektronischem Betriebsgerät
- Einbaumaß: 68 x 65 mm (Ø x T)

Art. Nr.	Hersteller	Leistung [W]	Lichtstrom [lm]	Farbtemperatur [K]	Gehäusefarbe	RB	RG	€ p. Stk.
BR10157073	Brumberg	1,5	70	3000	weiß	BU	L1	134,90
BR10157083	Brumberg	1,5	70	3000	schwarz	BU	L1	134,90



IP20

WALL KIT68-S LED-Wandeinbauleuchterset quadr., für Gerätedosen, schaltbar

- Farbwiedergabe: CRI > 90
- Material: Aluminium/Stahl/Kunststoff
- Inkl. elektronischem Betriebsgerät
- Einbaumaß: 68 x 65 mm (Ø x T)

Art. Nr.	Hersteller	Leistung [W]	Lichtstrom [lm]	Farbtemperatur [K]	Gehäusefarbe	RB	RG	€ p. Stk.
BR10159073	Brumberg	1,5	35	3000	weiß	BU	L1	134,90
BR10159083	Brumberg	1,5	35	3000	schwarz	BU	L1	134,90

IP00

QUALITYFLEX ONE, LED-Flexplatinen-Set CRI > 80, 4,8 W

- Komplettsset bestehend aus LED-Flexplatine, Netzgerät und Anschlussleitung
- Geringer Konfigurationsaufwand
- Schnelle Beleuchtungslösung für private Wohnbereiche und dekorative Beleuchtung
- Anwendung in trockenen Innenbereichen
- Länge 5000 mm mit einem Teilungsmaß von 100 mm
- LED Anzahl pro Meter: 70
- Nennspannung: 24 V DC



Art. Nr.	Hersteller	Lichtstrom je Meter [lm]	Farbtemperatur [K]	RB	RG	€ p. Stk.
BR15291027	Brumberg	470	2700	BU	L1	79,00
BR15291003	Brumberg	490	3100	BU	L1	79,00
BR15291004	Brumberg	510	4100	BU	L1	79,00

IP00

QUALITYFLEX ONE, LED-Flexplatinen-Set CRI > 80, 9,6 W

- Komplettsset bestehend aus LED-Flexplatine, Netzgerät und Anschlussleitung
- Geringer Konfigurationsaufwand
- Schnelle Beleuchtungslösung für private Wohnbereiche und dekorative Beleuchtung
- Anwendung in trockenen Innenbereichen
- Länge 5000 mm mit einem Teilungsmaß von 50 mm
- LED Anzahl pro Meter: 120
- Nennspannung: 24 V DC



Art. Nr.	Hersteller	Lichtstrom je Meter [lm]	Farbtemperatur [K]	RB	RG	€ p. Stk.
BR15292027	Brumberg	940	2700	BU	L1	119,00
BR15292003	Brumberg	980	3100	BU	L1	119,00
BR15292004	Brumberg	1020	4100	BU	L1	119,00

IP00

QUALITYFLEX ONE, LED-Flexplatinen-Set CRI > 80, 14,4 W

- Komplettsset bestehend aus LED-Flexplatine, Netzgerät und Anschlussleitung
- Geringer Konfigurationsaufwand
- Schnelle Beleuchtungslösung für private Wohnbereiche und dekorative Beleuchtung
- Anwendung in trockenen Innenbereichen
- Länge 5000 mm mit einem Teilungsmaß von 33,33 mm
- LED Anzahl pro Meter: 210
- Nennspannung: 24 V DC



Art. Nr.	Hersteller	Lichtstrom je Meter [lm]	Farbtemperatur [K]	RB	RG	€ p. Stk.
BR15293027	Brumberg	1400	2700	BU	L1	175,00
BR15293003	Brumberg	1450	3100	BU	L1	175,00
BR15293004	Brumberg	1500	4100	BU	L1	175,00

PANAY.
LED-Deckenleuchte



BYAM.
LED-Deckenleuchte





IP20

PANAY LED-Deckenanbauleuchte rund

- Farbwiedergabe: CRI > 80
- Abstrahlwinkel: 120°
- Material: Stahl/Kunststoff
- Inkl. Konverter für 230 V-Netzspannung
- Maße: 260 - 380 x 52 - 62 mm (Ø x T)

Art. Nr.	Hersteller	Dimmung Phasenab- schnitt	Mikrowellen- sensor	Leistung [W]	Lichtstrom [lm]	Farbtem- peratur [K]	Außendurch- messer [mm]	RB	RG	€ p. Stk.
BR12573073	Brumberg	Ja	Nein	12	1130	3000 - 6000	260	BU	L1	30,90
BR12574073	Brumberg	Ja	Nein	18	1800	3000 - 6000	350	BU	L1	37,90
BR12575073	Brumberg	Ja	Nein	24	2470	3000 - 6000	380	BU	L1	44,90
BR12576073	Brumberg	Nein	Ja	12	1100	3000	260	BU	L1	32,90
BR12577073	Brumberg	Nein	Ja	18	1830	3000	350	BU	L1	39,90
BR12578073	Brumberg	Nein	Ja	24	2320	3000	380	BU	L1	46,90



IP65

BYAM LED-Deckenanbauleuchte, 3CCT, Multipower, schaltbar

- Farbwiedergabe: CRI > 80
- Schlagfestigkeit: IK10
- Abstrahlwinkel: 120°
- Material: Kunststoff
- Inkl. Konverter für 230 V-Netzspannung

Art. Nr.	Hersteller	Leistung [W]	Lichtstrom [lm]	Farbtemperatur [K]	Form	RB	RG	€ p. Stk.
BR12510073	Brumberg	15	1425	3000 - 5700	rund	BU	L1	53,60
BR12511073	Brumberg	18	1881	3000 - 5700	rund	BU	L1	68,00
BR12512073	Brumberg	24	2622	3000 - 5700	rund	BU	L1	85,60
BR12513073	Brumberg	15	1425	3000 - 5700	quadratisch	BU	L1	55,20
BR12514073	Brumberg	18	1881	3000 - 5700	quadratisch	BU	L1	74,50
BR12515073	Brumberg	24	2622	3000 - 5700	quadratisch	BU	L1	89,90

• Schlagfestigkeit IK10

IP20

MOON LED-Einbau- oder Anbaupanel, dimmbar

- Farbwiedergabe: CRI > 80
- Abstrahlwinkel: 110°
- Material: Aluminium/Kunststoff
- Inkl. Konverter für an 230 V-Netzspannung
- Einbaumaß: min. 65 - max. 155/210/310 x 25 mm (Ø x T)



Art. Nr.	Hersteller	Leistung [W]	Lichtstrom [lm]	Farbtemperatur [K]	Außendurchmesser [mm]	RB	RG	€ p. Stk.
BR12205073	Brumberg	12	1020	3000 - 6000	170	BU	L1	56,10
BR12206073	Brumberg	18	1685	3000 - 6000	225	BU	L1	78,00
BR12207073	Brumberg	24	2345	3000 - 6000	330	BU	L1	116,50

Zubehör

Art. Nr.	Hersteller	Bezeichnung	RB	RG	€ p. Stk.
BR81020502	Brumberg	Frontring zu 12205 chrom	BU	L1	16,70
BR81020508	Brumberg	Frontring zu 12205 schwarz	BU	L1	16,70
BR81020515	Brumberg	Frontring zu 12205 nickel matt	BU	L1	16,70
BR81020515	Brumberg	Frontring zu 12205 nickel matt	BU	L1	16,70
BR81020602	Brumberg	Frontring zu 12206 chrom	BU	L1	19,20
BR81020608	Brumberg	Frontring zu 12206 schwarz	BU	L1	19,20
BR81020615	Brumberg	Frontring zu 12206 nickel matt	BU	L1	19,20
BR81020615	Brumberg	Frontring zu 12206 nickel matt	BU	L1	19,20
BR81020702	Brumberg	Frontring zu 12207 chrom	BU	L1	25,70
BR81020708	Brumberg	Frontring zu 12207 schwarz	BU	L1	25,70
BR81020715	Brumberg	Frontring zu 12207 nickel matt	BU	L1	25,70

Frontringe:



5 Jahre Lichtgarantie

Das BRUMBERG Qualitätsversprechen.

5 Jahre Lichtgarantie

Brumberg-Leuchten erfüllen höchste Ansprüche an Material- und Verarbeitungsqualität. Das garantieren wir Ihnen mit dem Brumberg-Qualitätsversprechen. Die Lichtgarantie stellt ein Upgrade der gesetzlichen, 2-jährigen Gewährleistungszeit dar.

Das uneingeschränkte Produktvertrauen in unsere Leuchtensysteme und Betriebsgeräte bildet die Basis für die Lichtgarantie. Wann immer Sie ein Brumberg-Produkt kaufen, garantieren wir, im Rahmen der Garantiebedingungen, seine einwandfreie Qualität und Funktion über den Zeitraum von 5 Jahren. Die Lichtgarantie ist komplett kostenfrei und gilt für unsere Fachpartner aus dem Handwerk.

Die 5 Jahresgarantie ist erst nach der Registrierung auf der Website gültig.

www.brumberg.com/de/5-jahre-garantie



**Für Garten und Außenbereiche.
Orientierung und Sicherheit.**





IP65

MAKIRA LED-Decken-Wandanbauleuchte rund, dimmbar

- Farbwiedergabe: CRI > 80
- Abstrahlwinkel: 120°
- Material: Kunststoff
- Inkl. Konverter für 230 V-Netzspannung
- Mit einstellbarer Farbtemperatur 2700/3000/4000 K
- Maße: 250/350 x 48 mm (Ø x H)

Art. Nr.	Hersteller	Leistung [W]	Lichtstrom [lm]	Farbtemperatur [K]	Außendurchmesser [mm]	Gehäusefarbe	RB	RG	€ p. Stk.
BR10028183	Brumberg	18	1700	2700 - 4000	250	strukturschwarz	BU	L1	54,90
BR10029183	Brumberg	30	2900	2700 - 4000	350	strukturschwarz	BU	L1	79,90

Zubehör

Art. Nr.	Hersteller	Bezeichnung	RB	RG	€ p. Stk.
BR81128090	Brumberg	Frontring zu 10028 gold matt	BU	L1	5,90
BR81128170	Brumberg	Frontring zu 10028 weiß matt	BU	L1	5,90
BR81128690	Brumberg	Frontring zu 10028 silber matt	BU	L1	5,90
BR81129090	Brumberg	Frontring zu 10029 gold matt	BU	L1	7,90
BR81129170	Brumberg	Frontring zu 10029 weiß matt	BU	L1	7,90
BR81129690	Brumberg	Frontring zu 10029 silber matt	BU	L1	7,90



IP65

LIFOU Wandanbauleuchte rund, GU10

- Material: Aluminium/Glas
- Zugehörige LED-Module separat zu bestellen
- Für LED-Retrofit-Lampen
- Maße: 68 x 78 x 100 mm (L x B x H)

Art. Nr.	Hersteller	max. Systemleistung [W]	Gehäusefarbe	RB	RG	€ p. Stk.
BR65331180	Brumberg	10	strukturschwarz	BU	L1	69,90



IP65

LIFOU Wandanbauleuchte rund, di/in, GU10

- Material: Aluminium/Glas
- Zugehörige LED-Module separat zu bestellen
- Für LED-Retrofit-Lampen
- Leistung: max. 2 x 10 W
- Maße: 68 x 78 x 160 mm (L x B x H)

Art. Nr.	Hersteller	max. Systemleistung [W]	Gehäusefarbe	RB	RG	€ p. Stk.
BR65332180	Brumberg	10	strukturschwarz	BU	L1	79,90



IP65

LIFOU Wandanbauleuchte eckig, GU10

- Material: Aluminium/Glas
- Zugehörige LED-Module separat zu bestellen
- Für LED-Retrofit-Lampen
- Maße: 68 x 78 x 100 mm (L x B x H)

Art. Nr.	Hersteller	max. Systemleistung [W]	Gehäusefarbe	RB	RG	€ p. Stk.
BR65341180	Brumberg	10	strukturschwarz	BU	L1	69,90



IP65

LIFOU Wandanbauleuchte eckig, di/in, GU10

- Material: Aluminium/Glas
- Zugehörige LED-Module separat zu bestellen
- Für LED-Retrofit-Lampen
- Leistung: max. 2 x 10 W
- Maße: 68 x 78 x 160 mm (L x B x H)

Art. Nr.	Hersteller	max. Systemleistung [W]	Gehäusefarbe	RB	RG	€ p. Stk.
BR65342180	Brumberg	10	strukturschwarz	BU	L1	79,90

ROSS & REIRO.
LED Akkutischleuchte.





IP54

REIRO LED-Akkutischleuchte, dimmbar

- Farbwiedergabe: CRI > 80
- Abstrahlwinkel: 90°
- Material: Aluminium/Glas/Kunststoff
- Inkl. USB-C Ladekabel
- Arbeitszeit: 7,5 Std.
- Touchdim-Funktion
- Maße: 110 x 285 mm (Ø x H)

Art. Nr.	Hersteller	Leistung [W]	Lichtstrom [lm]	Farbtemperatur [K]	Gehäusefarbe	RB	RG	€ p. Stk.
BR65411183	Brumberg	4,8	150	3000	strukturschwarz ähnl. RAL 9005	BU	L1	99,90
BR65411003PI	Brumberg	4,8	150	3000	strukturpink ähnl. RAL 3015	BU	L1	99,90
BR65411123	Brumberg	4,8	150	3000	strukturrostbraun	BU	L1	99,90
BR65411003SB	Brumberg	4,8	150	3000	struktursandbeige ähnl. RAL 1039	BU	L1	99,90
BR65411173	Brumberg	4,8	150	3000	strukturweiß ähnl. RAL 9016	BU	L1	99,90



IP54

ROSS LED-Akkutischleuchte, dimmbar

- Farbwiedergabe: CRI > 80
- Abstrahlwinkel: 90°
- Material: Aluminiumdruckguss/Kunststoff
- Inkl. USB-C Ladekabel
- Arbeitszeit: 7,5 Std.
- Touchdim-Funktion
- Maße: 105 x 270 mm (Ø x H)

Art. Nr.	Hersteller	Leistung [W]	Lichtstrom [lm]	Farbtemperatur [K]	Gehäusefarbe	RB	RG	€ p. Stk.
BR65401183	Brumberg	4,8	150	3000	strukturschwarz ähnl. RAL 9005	BU	L1	89,90
BR65401003PI	Brumberg	4,8	150	3000	strukturpink ähnl. RAL 3015	BU	L1	89,90
BR65401123	Brumberg	4,8	150	3000	strukturrostbraun	BU	L1	89,90
BR65401003SG	Brumberg	4,8	150	3000	struktursalbeigrün ähnl. RAL 5635	BU	L1	89,90
BR65401003BL	Brumberg	4,8	150	3000	strukturblau ähnl. RAL 7468	BU	L1	89,90
BR65401003GE	Brumberg	4,8	150	3000	strukturgelb ähnl. RAL 1012	BU	L1	89,90
BR65401003OR	Brumberg	4,8	150	3000	strukturorange ähnl. RAL 2010	BU	L1	89,90
BR65401003SB	Brumberg	4,8	150	3000	struktursandbeige ähnl. RAL 1039	BU	L1	89,90
BR65401003RT	Brumberg	4,8	150	3000	strukturrot ähnl. RAL 3003	BU	L1	89,90



Industrieleuchten.
Zuverlässige Beleuchtung für
mehr Sicherheit





IP65

SOL MICRO LED-Hallentiefstrahler, DALI-2 dimmbar

- Farbwiedergabe: CRI > 80
- Abstrahlwinkel: 120°
- Material: Aluminium/Polycarbonat
- Inkl. schraubbarer Befestigungsöse
- Maße: 260 x 195 mm (Ø x H)

Art. Nr.	Hersteller	Leistung [W]	Farbtemperatur [K]	Lichtstrom [lm]	Gehäusefarbe	RB	RG	€ p. Stk.
BR78310084	Brumberg	80	4000	12100	schwarz	BU	L4	274,90
BR78311084	Brumberg	120	4000	18000	schwarz	BU	L4	307,90

Zubehör


Art. Nr.	Hersteller	Bezeichnung	RB	RG	€ p. Stk.
BR81060000	Brumberg	Wechseloptik SOL 60°	BU	L2	13,10
BR81090000	Brumberg	Wechseloptik SOL 90°	BU	L2	13,10
BR81045250	Brumberg	Alu-Leuchtschirm SOL	BU	L2	32,90
BR81049080	Brumberg	Decken-/Wandhalter SOL	BU	L2	32,90
BR81051000	Brumberg	Kettenabhängung SOL, 1.000 mm	BU	L2	10,90
BR81052000	Brumberg	Kettenabhängung SOL, 2.000 mm	BU	L2	21,80
BR81053000	Brumberg	Kettenabhängung SOL, 3.000 mm	BU	L2	32,70
BR81055000	Brumberg	Kettenabhängung SOL, 5.000 mm	BU	L2	54,50
BR81057000	Brumberg	Kabelverbinder SOL, 3-polig, IP68, schwarz	BU	L2	13,10
BR81058000	Brumberg	Y-Kabelverbinder SOL, 5-polig, IP68, schwarz	BU	L2	14,20
BR81050000	Brumberg	Reduzierstück SOL, NPT 3/4" auf M10	BU	L2	20,80



IP65

SOL MIDI LED-Hallentiefstrahler, DALI-2 dimmbar

- Farbwiedergabe: CRI > 80
- Abstrahlwinkel: 120°
- Material: Aluminium/Polycarbonat
- Inkl. schraubbarer Befestigungsöse
- Maße: 300 x 195 mm (Ø x H)

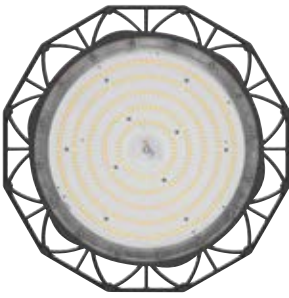

Art. Nr.	Hersteller	Leistung [W]	Multilumen	Lichtstrom [lm]	Farbtemperatur [K]	Gehäusefarbe	RB	RG	€ p. Stk.
BR78312084	Brumberg	160	Nein	24800	4000	schwarz	BU	L4	351,90
BR78313084	Brumberg	160	Ja	26100	4000	schwarz	BU	L2	369,90

Zubehör

Art. Nr.	Hersteller	Bezeichnung	RB	RG	€ p. Stk.
BR81062000	Brumberg	Wechseloptik SOL 60°	BU	L2	13,10
BR81092000	Brumberg	Wechseloptik SOL 90°	BU	L2	13,10
BR81046250	Brumberg	Alu-Leuchtschirm SOL	BU	L2	38,40
BR81048000	Brumberg	PC-Leuchtschirm SOL	BU	L2	79,10
BR81049080	Brumberg	Decken-/Wandhalter SOL	BU	L2	32,90
BR81051000	Brumberg	Kettenabhängung SOL, 1.000 mm	BU	L2	10,90
BR81052000	Brumberg	Kettenabhängung SOL, 2.000 mm	BU	L2	21,80
BR81053000	Brumberg	Kettenabhängung SOL, 3.000 mm	BU	L2	32,70
BR81055000	Brumberg	Kettenabhängung SOL, 5.000 mm	BU	L2	54,50
BR81057000	Brumberg	Kabelverbinder SOL, 3-polig, IP68, schwarz	BU	L2	13,10
BR81058000	Brumberg	Y-Kabelverbinder SOL, 5-polig, IP68, schwarz	BU	L2	14,20
BR81050000	Brumberg	Reduzierstück SOL, NPT 3/4" auf M10	BU	L2	20,80

Daphne. Moderner Landhausstil mit Charme.

Zu finden in unserem Katalog "Licht. Dekorativ."



Katalog Download "Licht. Dekorativ."







SIBLIK
Wir schalten schneller.

BRUMBERG

SIBLIK ELEKTRIK GmbH & Co KG

Büro Ost, Zentrale, Schauraum für Wien, NÖ, Bgld

Murbangasse 6, 1100 Wien, Österreich
wien@siblik.com
Tel +43 5 0168 1000

Büro Süd für Stmk, Ktn

Gradnerstraße 111, 8054 Graz, Österreich
graz@siblik.com
Tel +43 5 0168 2000

Büro Mitte für OÖ, S

Industriestraße 37, 4840 Vöcklabruck, Österreich
v-bruck@siblik.com
Tel +43 5 0168 3000

Büro West für T, Vbg

Haller Straße 109, 6020 Innsbruck, Österreich
innsbruck@siblik.com
Tel +43 5 0168 4000

www.siblik.com