


# Datenblatt der Serie AV, Stanzung für Postschloss, Video, 2-reihig AV20XXP1VI

Senkung: 45° Tiefe: 1,5 mm

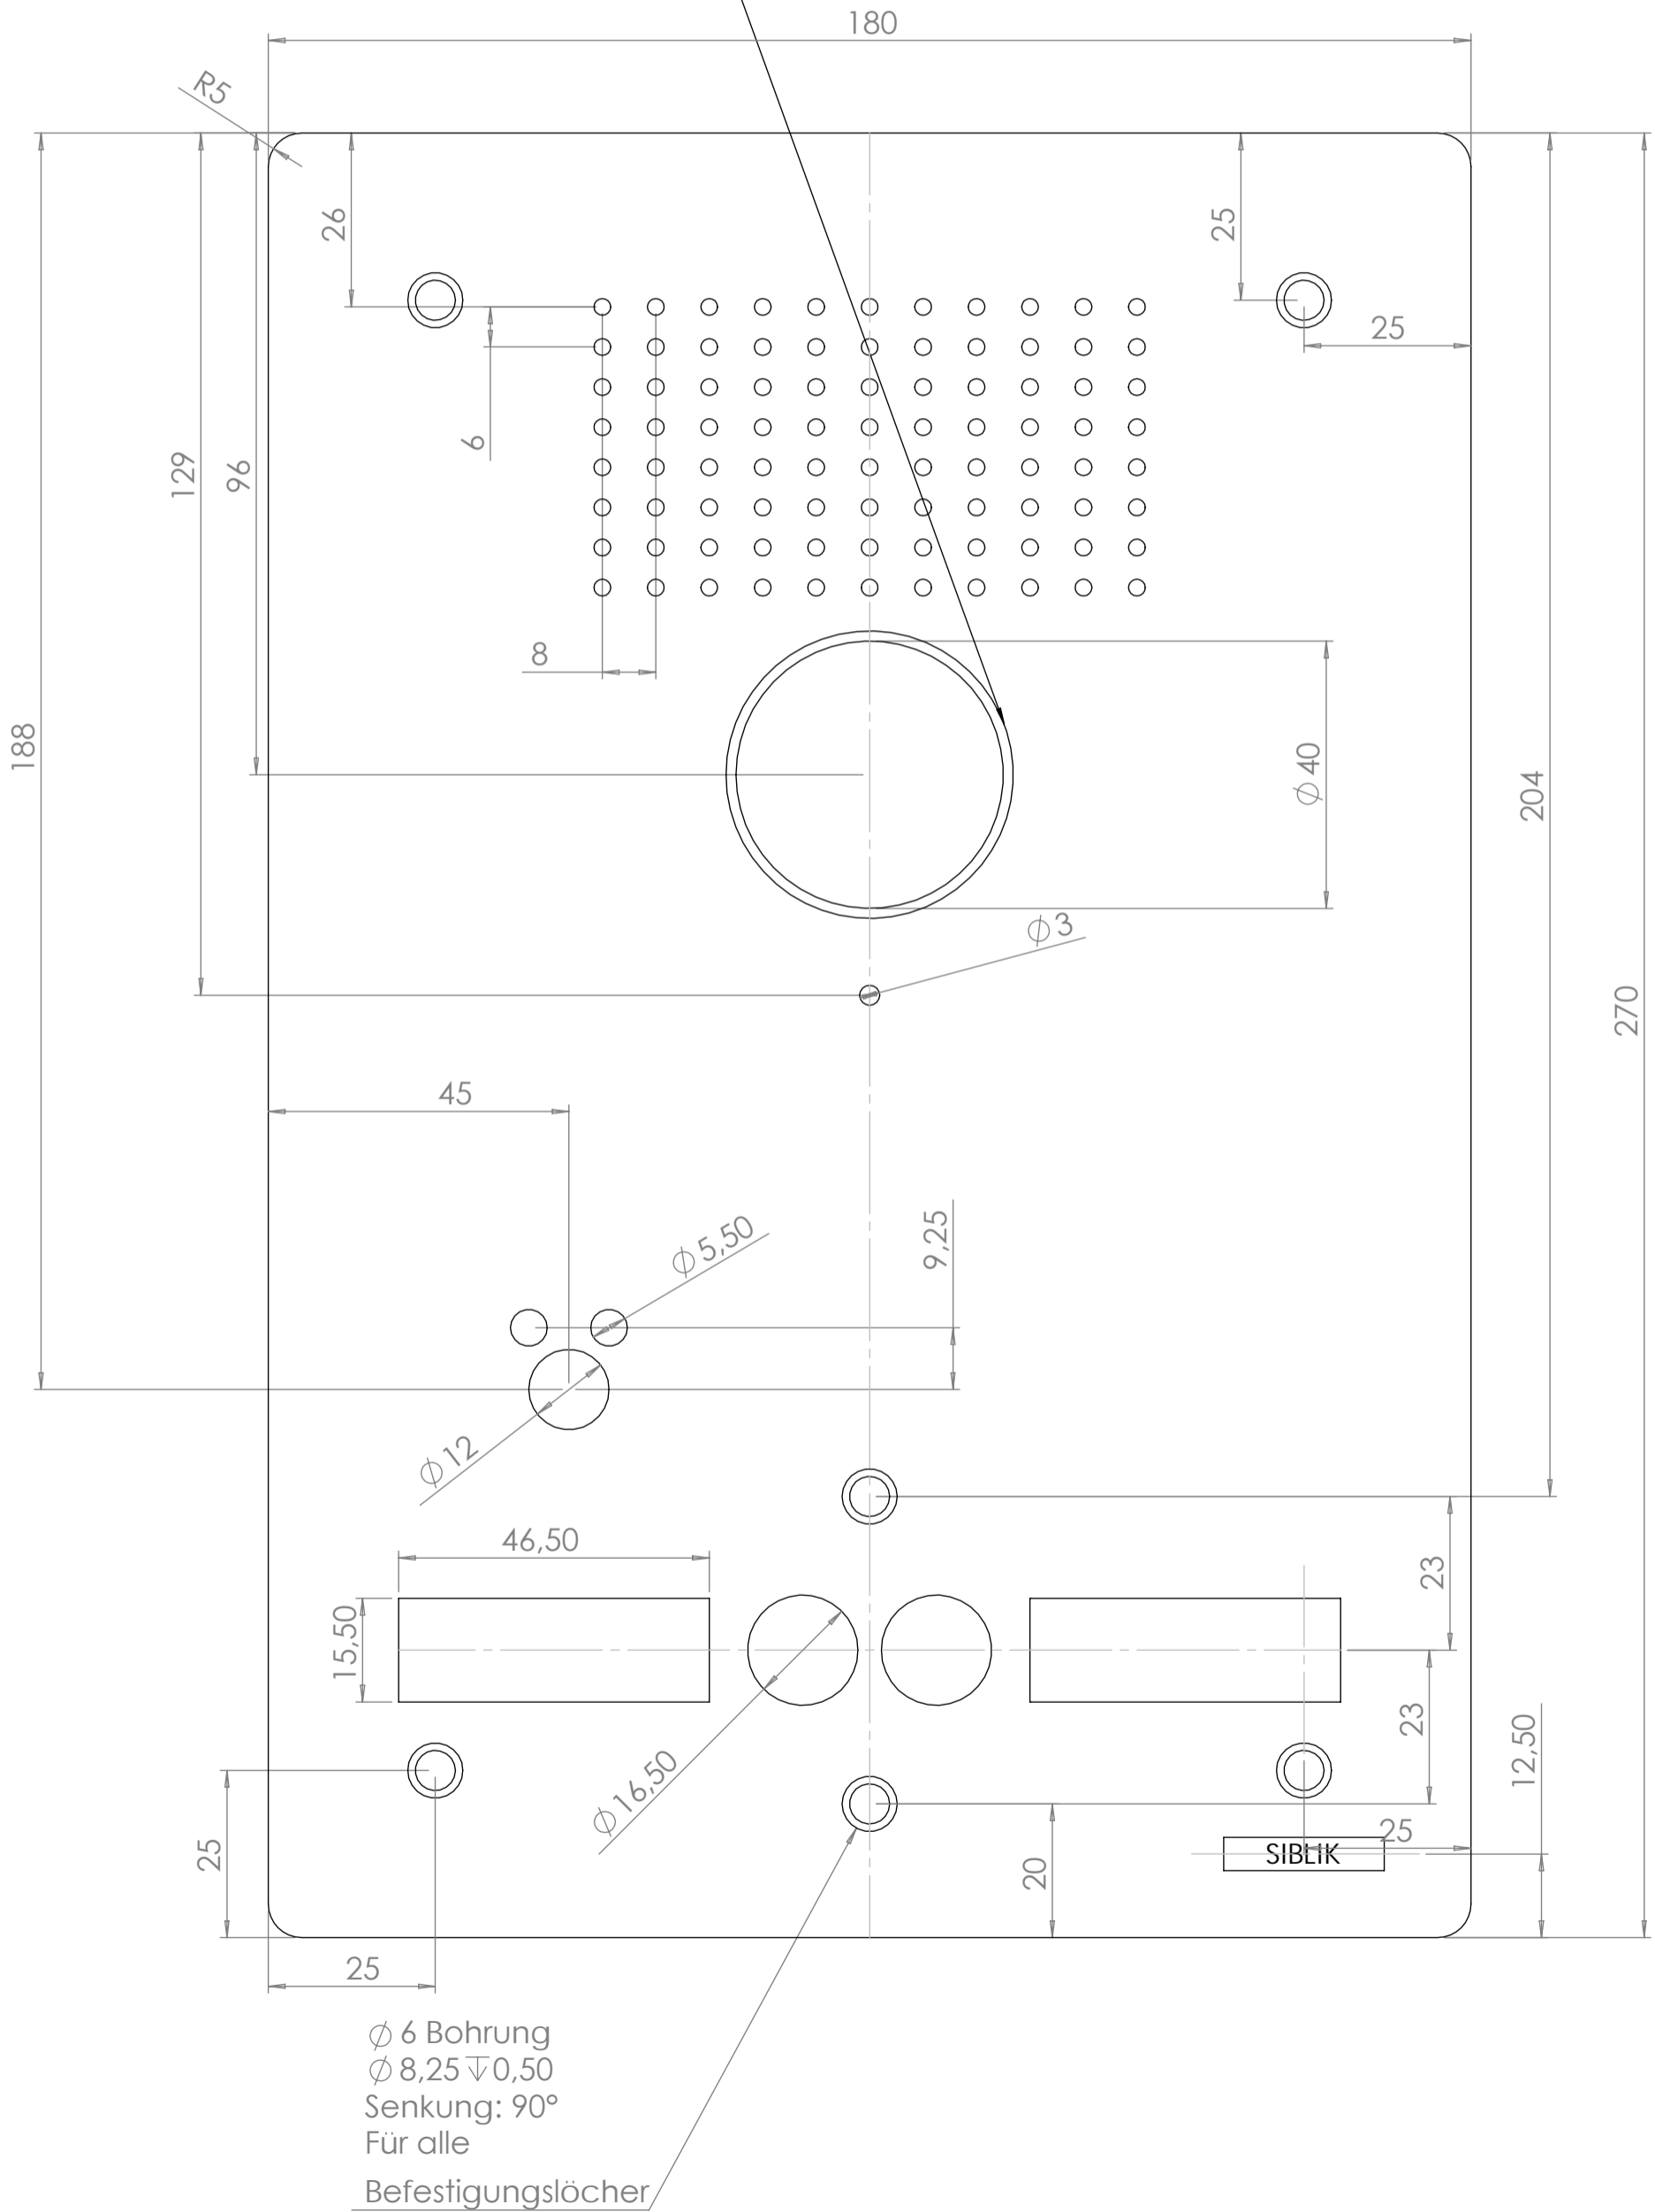

# Datenblatt der Serie AV, Stanzung für Postschloss, Video, 2-reihig AV20XXP1VI

Toleranz der UP-Dose:  $\pm 2\text{mm}$

ARTIKEL NR.	ABMESSUNGEN FRONTPLATTE BxHxT in mm	ABMESSUNGEN UP-DOSE BxHxT in mm	ANORDNUNG
-------------	---	---------------------------------------	-----------

AV2002P1VI	180 x <b>270</b> x 4	160 x <b>213</b> x 55	1-1 Tasten + P1 + Videokamera Fermax Marine
AV2004P1VI	180 x <b>293</b> x 4	160 x <b>282</b> x 55	2-2 Tasten + P1 + Videokamera Fermax Marine
AV2006P1VI	180 x <b>316</b> x 4	160 x <b>305</b> x 55	3-3 Tasten + P1 + Videokamera Fermax Marine
AV2008P1VI	180 x <b>339</b> x 4	160 x <b>328</b> x 55	4-4 Tasten + P1 + Videokamera Fermax Marine
AV2010P1VI	180 x <b>362</b> x 4	160 x <b>351</b> x 55	5-5 Tasten + P1 + Videokamera Fermax Marine
AV2012P1VI	180 x <b>385</b> x 4	160 x <b>374</b> x 55	6-6 Tasten + P1 + Videokamera Fermax Marine
AV2014P1VI	180 x <b>408</b> x 4	160 x <b>397</b> x 55	7-7 Tasten + P1 + Videokamera Fermax Marine
AV2016P1VI	180 x <b>431</b> x 4	160 x <b>420</b> x 55	8-8 Tasten + P1 + Videokamera Fermax Marine
AV2018P1VI	180 x <b>454</b> x 4	160 x <b>443</b> x 55	9-9 Tasten + P1 + Videokamera Fermax Marine
AV2020P1VI	180 x <b>477</b> x 4	160 x <b>466</b> x 55	10-10 Tasten + P1 + Videokamera Fermax Marine
AV2022P1VI	180 x <b>500</b> x 4	160 x <b>489</b> x 55	11-11 Tasten + P1 + Videokamera Fermax Marine
AV2024P1VI	180 x <b>523</b> x 4	160 x <b>512</b> x 55	12-12 Tasten + P1 + Videokamera Fermax Marine