


# Datenblatt der Serie AV Audio mit Stanzung für Magistratschloss und Postschloss, 6-reihig AV60XXM2

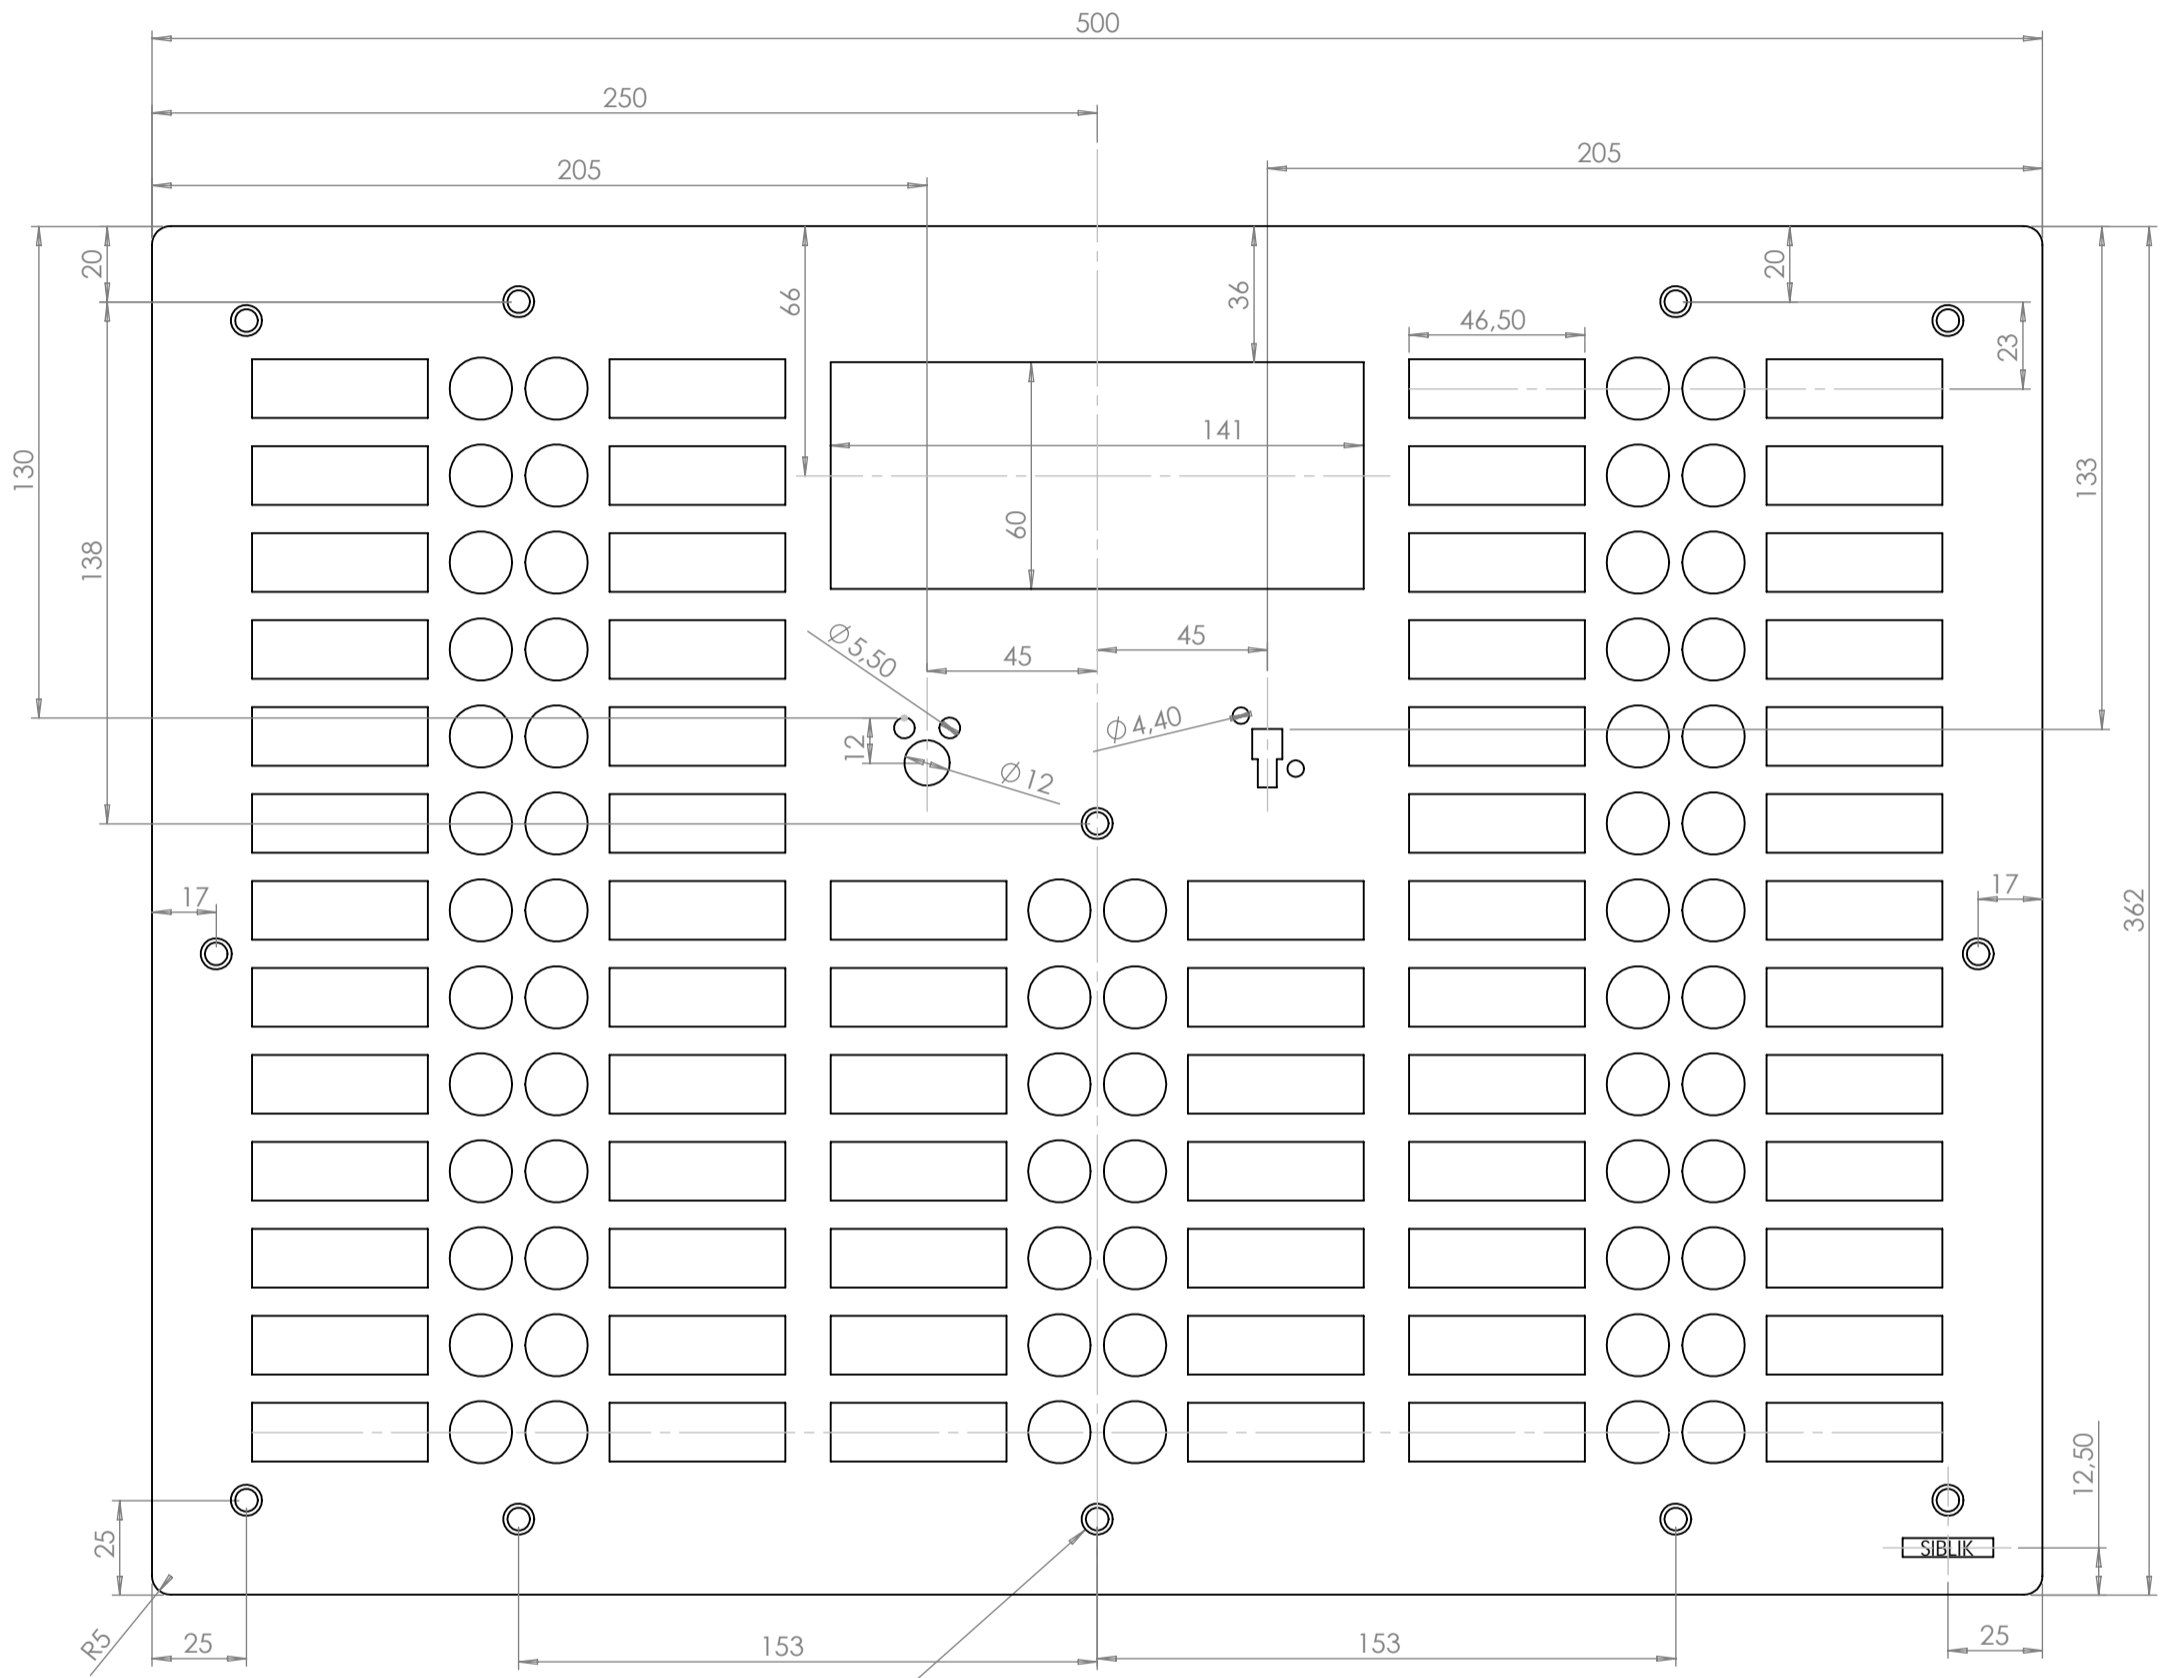

$\phi 6$  Bohrung  
 $\phi 8,25 \nabla 0,50$   
 Senkung:  $90^\circ$   
 Für alle  
 Befestigungslöcher

## Größen AV Audio 6-reihig mit Stanzung Magistratschloss und Postschloss:

Toleranz der UP-Dose:  $\pm 2\text{mm}$

ARTIKEL NR.	ABMESSUNGEN FRONTPLATTE BxHxT in mm	ABMESSUNGEN UP-DOSE BxHxT in mm	ANORDNUNG
-------------	---	---------------------------------------	-----------

AV6066M2	500 x <b>362</b> x 4	480 x <b>342</b> x 55	13-13-7-7-13-13 Tasten + P1 + Lautsprechergitter
AV6072M2	500 x <b>385</b> x 4	480 x <b>365</b> x 55	14-14-8-8-14-14 Tasten + P1 + Lautsprechergitter
AV6078M2	500 x <b>408</b> x 4	480 x <b>388</b> x 55	15-15-9-9-15-15 Tasten + P1 + Lautsprechergitter
AV6084M2	500 x <b>431</b> x 4	480 x <b>411</b> x 55	16-16-10-10-16-16 Tasten + P1 + Lautsprechergitter
AV6090M2	500 x <b>454</b> x 4	480 x <b>434</b> x 55	17-17-11-11-17-17 Tasten + P1 + Lautsprechergitter
AV6096M2	500 x <b>477</b> x 4	480 x <b>457</b> x 55	18-18-12-12-18-18 Tasten + P1 + Lautsprechergitter