



LED-Flexplatine RGB, 100 mm, 14,4 W / m, IP60

Artikel-Nr. 75223001

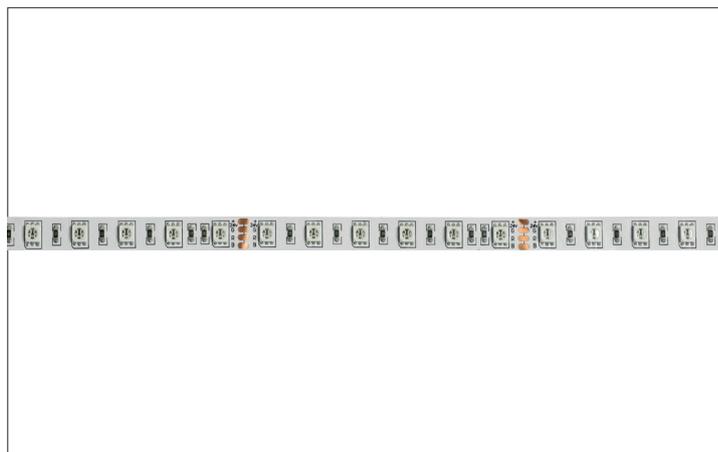

LED-Flexplatine RGB, 100 mm, 14,4 W / m, IP60, RGB, LED-Flexplatine Länge: 100.0 mm Lampenleistung je Meter: 14.4 W/m, Schutzart raumseitig: IP60, Schutzklasse: III, Spannung: 24V DC, Abstrahlwinkel: 120.0 °, 60 LEDs pro Meter, Chip-Abstand (Short Pitch) : 16,7mm. Zur Individuellen Anwendung kann die LED-Flexplatine alle 100 mm eingekürzt werden. Die maximale Systemlänge von 5.000mm darf mit einer Einspeisung nicht überschritten werden.

Artikel-Nr.	75223001
Stand:	06.12.2021 11:54

Farbtemperatur	RGB	Länge	100 mm
Farbe	RGB		