
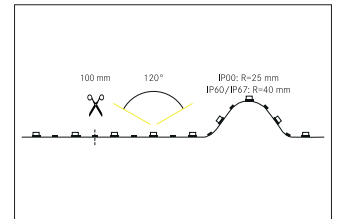


LED-Flexplatine Single RGB+TW, 5 m, 24 W / m, IP67

Artikel-Nr. 18576002

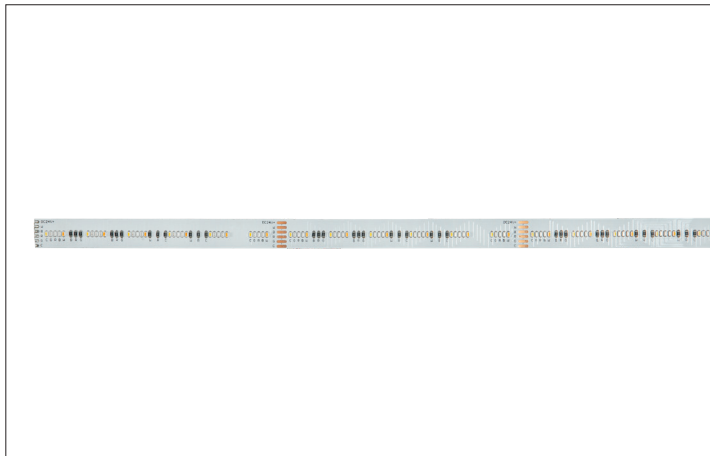

Artikel-Nr.	18576002
Stand:	06.12.2021 11:24

Lampenleistung je Meter	24 W/m
Abstrahlwinkel	120 °
Länge	5.000 mm
Breite	14,5 mm
Aufbauhöhe	4,8 mm
Länge der einzelnen Abschnitte	100 mm
Schutzart raumseitig	IP67
Schutzklasse	III
Short Pitch	16,5 mm

Anzahl der Leuchtmittel pro Meter	300 Stk
Spannung	24V
Spannungsart	DC
Umgebungstemperatur	-10 °C bis +40 °C
Ansteuerung	abhängig vom Betriebsgerät
Schaltungsart	Parallelschaltung
Länge der Anschlussleitung	350 mm
max. Modullänge	5.000 mm