

SD 22



Kurzinformation


Sockel-Schalldämpfer

Artikelnummer 0092.0338

Technische Daten

Max. Strömungsgeschwindigkeit	20 m/s
Material Gehäuse	Stahlblech, verzinkt
Gewicht	26,8 kg
Geeignet für Nennweite	225 mm
Einfügungsdämpfung bei 125 Hz	3 dB
Einfügungsdämpfung bei 250 Hz	6 dB
Einfügungsdämpfung bei 500 Hz	20 dB
Einfügungsdämpfung bei 1 kHz	21 dB
Einfügungsdämpfung bei 2 kHz	23 dB
Einfügungsdämpfung bei 4 kHz	30 dB
Einfügungsdämpfung Gesamt	9 dB
Sortiment	C
EAN	4012799923381

Maße [mm]

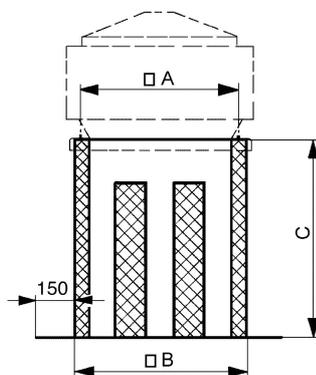

A	B	C
460	505	850